


BIS RapidRail® Şine de montaj

(G 04 05)

suspendare și suport

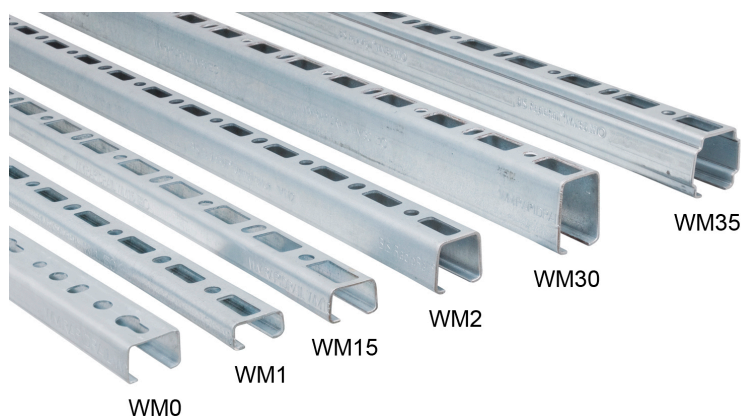

Caracteristici și beneficii


- profil-C
 - pentru fixare rapidă și ușoară
 - cu perforare continuă
 - distanța de la capătul şinei până la prima perforație este întotdeauna egală
 - cu gradație continuă în cm pe laterală
 - Consolele WM15, WM30 se pot utiliza pe ambele părți ale WM35
 - pregalvanizat
- material: oțel 1.0242
 - randament rezistență 240 N/mm
 - pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare (Fa, z), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Detalii tehnice BIS RapidRail®"



Art.Nr.	Tip	L	B	H	s	S	RAL	Pachet 1	Pachet 2	U.M.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400	m.
6505300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	30	600	m.
6505600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	60	1.200	m.
6505001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	20	480	m.
6505301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	30	720	m.
6505601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	60	720	m.
6505015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	20	480	m.
6505315	WM15	3 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	30	720	m.
6505615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	60	720	m.
6505002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	m.
6505302	WM2	3 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	30	600	m.
6505602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	60	600	m.
6505030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	WM35	3 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL¹ = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/C.

Informații detaliate despre produsele noastre marcate în gama RAL pot fi găsite în descrierea produsului (PDF) pe catalogul nostru on-line.

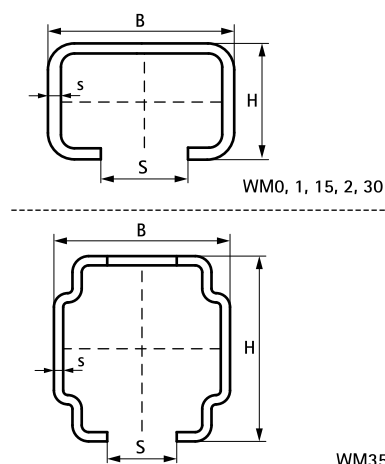

În combinație cu

- BIS RapidRail® Piulițe culisante
- BIS RapidRail® Hammerfix
- BIS Dop șină

În combinație cu

- BIS RapidRail® Conectori 90°
- BIS RapidRail® Conectori 135°