

DA 2360

Unitate de evacuare

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



- Design personalizat pentru bucătărie – complet integrat, lăț. de 584 mm
- Econ.sp. – potr.pt.unit.mont.pe perete cu adânc.mai mare de 30 cm
- Puternic – 600 m³/h la nivel Booster
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover



EAN: 4002515778272 / Numărul materialului: 10451550 /
Vechi Numărul materialului: 28236055D

Informații generale

Identificator de model	DA 2360
Număr material producător	10451550
Număr EAN	4002515778272
Clasă de marketing	Silver

Tip construcție

Sistem de evacuare integrat	•
-----------------------------	---

Tipul și designul construcției

Culoare	Oțel inoxidabil
---------	-----------------

Moduri de funcționare

Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 19-P

Confortul utilizatorului

Comenzi electronice	•
Comenzi	But. sel. prog. cu LED-uri
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•

Eficiență și durabilitate

Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	49,1
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Clasă de eficiență fluideo-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A

Sistem de filtrare

Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
---	---

Iluminare

Număr x W	2 x 3 W
Intensitatea luminii în lx	350 lx
Temperatură de culoare în K	3000 Kelvin

Suflantă

Suflantă cu funcție dublă	•
---------------------------	---

Evacuare

Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	250
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	300
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	360
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	600
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	64,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0

DA 2360

Unitate de evacuare

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



EAN: 4002515778272 / Numărul materialului: 10451550 /

Vechi Numărul materialului: 28236055D

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	38,0
---	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
---	------

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591	190
---	-----

Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591	250
---	-----

Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591	320
---	-----

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591	500
---	-----

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
--	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	72,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	45,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	49,0
---	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
---	------

Siguranță

Oprire de siguranță	•
---------------------	---

Date tehnice

Lățime boltă în mm	584
--------------------	-----

Înălțime boltă în mm	63
----------------------	----

Adâncime boltă în mm	297
----------------------	-----

Greutate netă în kg	11,0
---------------------	------

Lungime cablu de alimentare în m	1,5
----------------------------------	-----

Fișă standard montată	•
-----------------------	---

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
---	-----

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
--	-----

Număr de faze	1
---------------	---

Putere electrică totală în kW	0,22
-------------------------------	------

Tensiune în V	230
---------------	-----

Tensiune nominală siguranță în A	10
----------------------------------	----

Frecvență în Hz	50
-----------------	----

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus	•
--------------------------------------	---

Diametrul conductei de evacuare în mm	150
---------------------------------------	-----


Accesorii furnizate

Clapetă unisens	•
-----------------	---

DA 2360

Unitate de evacuare

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.

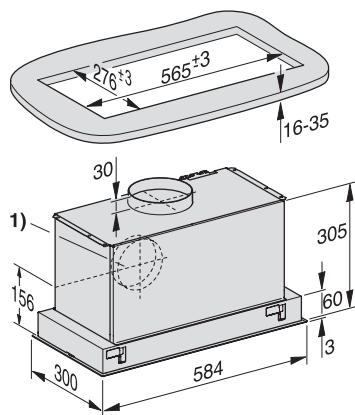

DA 2360 (Installation drawing)