

KIT Anticalcare

Il KIT anticalcare e anticorrosione con 8 ricariche in polvere

I KIT Anticalcare comprendono:

- 1 Dosaphos
- 8 ricariche Gelphos Rapid in stick per un'autonomia di 8 mesi

BREVETTO GEL

L'ORIGINALE



ARTICOLO	CODICE	PREZZO €/cad.	CONF. pezzi	DESCRIZIONE
KIT ANTICALCARE 200 1/2"	104.510.90	101,50	3	1 Dosaphos 200 + 8 ricariche Gelphos Rapid + Chiave small
KIT ANTICALCARE 200 FAST 1/2"	104.510.80	105,00	3	1 Dosaphos 200 Fast + 8 ricariche Gelphos Rapid + Chiave small
KIT ANTICALCARE 250 1/2"	104.520.90	119,00	3	1 Dosaphos 250 + 8 ricariche Gelphos Rapid + Chiave small
KIT ANTICALCARE 250 FAST 1/2"	104.520.80	122,50	3	1 Dosaphos 250 FAST + 8 ricariche Gelphos Rapid + Chiave small
KIT ANTICALCARE PL 250 FAST 1/2"	104.520.70	95,00	3	1 Dosaphos PL 250 FAST + 8 ricariche Gelphos Rapid + Chiave small
KIT ANTICALCARE DIMA 1/2"	104.560.90	140,50	3	1 Dosaphos DIMA + 8 ricariche Gelphos Rapid + Chiave small
KIT ANTICALCARE DIMA VERTICALE 1/2"	104.560.50	146,00	3	1 Dosaphos DIMA VERTICALE + 8 ricariche Gelphos Rapid + Chiave small

Zerocal+ PLANT


Dosatori proporzionali anticalcare per impianti idrici con ricarica liquida

Zerocal+ PLANT non necessita di alimentazione elettrica ed è dotato di segnalatore acustico e visivo che avvisa quando è ora di effettuare la ricarica del prodotto liquido anticalcare (led giallo) e quando è ora di sostituire le batterie (led rosso).

I nuovi attacchi da 3/4" in ottone permettono l'installazione del dosatore sulla maggior parte degli impianti dove esso può essere montato. Pertanto gli attacchi da 3/4", associati al serbatoio da 1300 ml che garantisce una lunga autonomia e al sensore acustico-visivo, rendono il dosatore unico nel suo genere e facilmente installabile.

La forma ergonomica e gli attacchi orientabili permettono l'installazione facile e veloce anche in spazi ristretti. La confezione comprende una ricarica di Zerocal+ DOSE. Materiale pompa e serbatoio in POM/PE.

Per ricaricare il prodotto anticalcare non è necessario chiudere l'acqua; semplicemente svitare il serbatoio, versarvi Zerocal+ DOSE e riavvitare il serbatoio.

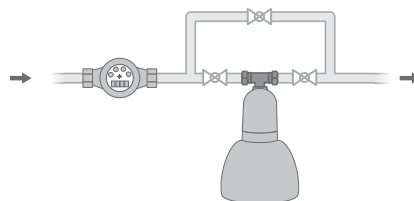

ARTICOLO	CODICE	PREZZO €/cad.	CONF. pezzi	ATT.	PRESS. MAX bar	PORTATA MIN-MAX (ΔP = 0,5 bar) m³/h	AUTONOMIA MEDIA CON 1 L DI ZC DOSE m³	INTERASSE cm	DIMENSIONI (LxHxZ) cm
ZEROCAL+ PLANT 3/4"	105.077.10	187,00	2	3/4"-3/4" F	1,5÷6	0,18-0,84	44	5,7	17x22x14,5

Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C - Batteria: 3V Litio CR 2032