


Fisa tehnica PP-R +GF+ HAKAN Aquasystem

Teava standard din PP-R

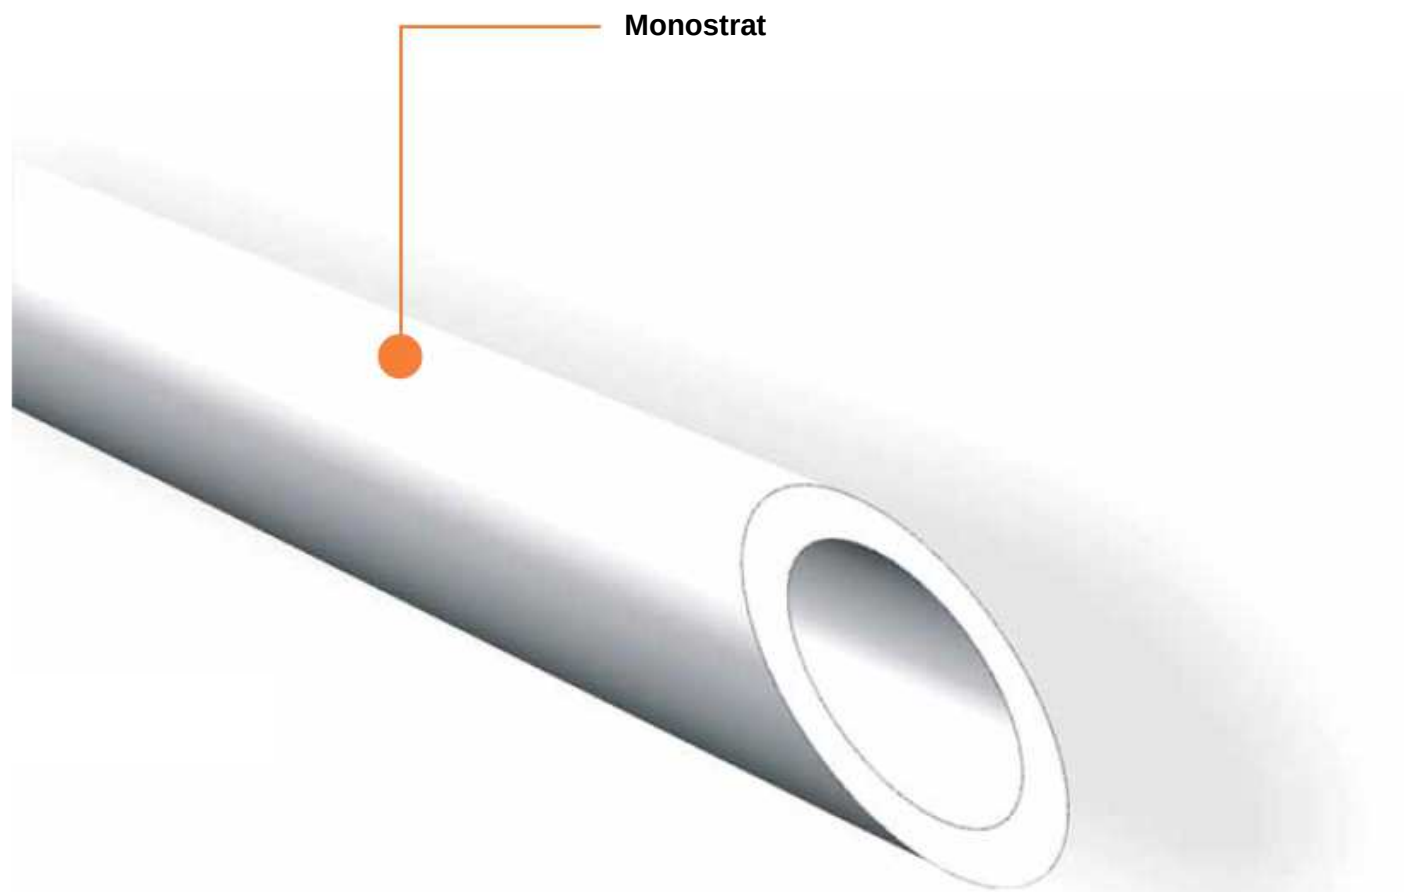

Materie prima: PP-R

Diametru: 20 mm – 160 mm

Presiune nominal (PN): PN 10, PN 16, PN 20

Grosime perete (SDR): SDR 6, SDR 7,4, SDR 11

Standarde: DVGW W544, ISO 15874-1, ISO 15874-2, ISO 15874-3, DIN 8077, DIN 8078, DIN 18836

Durata de viata: 50 de ani

Culoare: alb, gri, verde, bej, albastru

Temperatura de lucru: 20 °C – 70 °C

Temperatura de lucru si montaj: 5 °C – 45 °C

Lungime teava: 4 m

Metoda de imbinare: sudura prin mufare


Coeficient de dilatare termica: 0,15 mm/mK

Coeficient de conductivitate termica: 0,24 W/mK

Aplicatii:

- Instalatii sanitare
- Instalatii sanitare mobile
- Instalatii de incalzire mobile
- Instalatii mobile pentru apa curata
- Sisteme de conducte pentru apa potabila
- Sisteme de conducte pentru piscine
- Sisteme de conducte industriale pentru apa curata

Teava din PP-R ranforsata cu fibra de sticla Faser

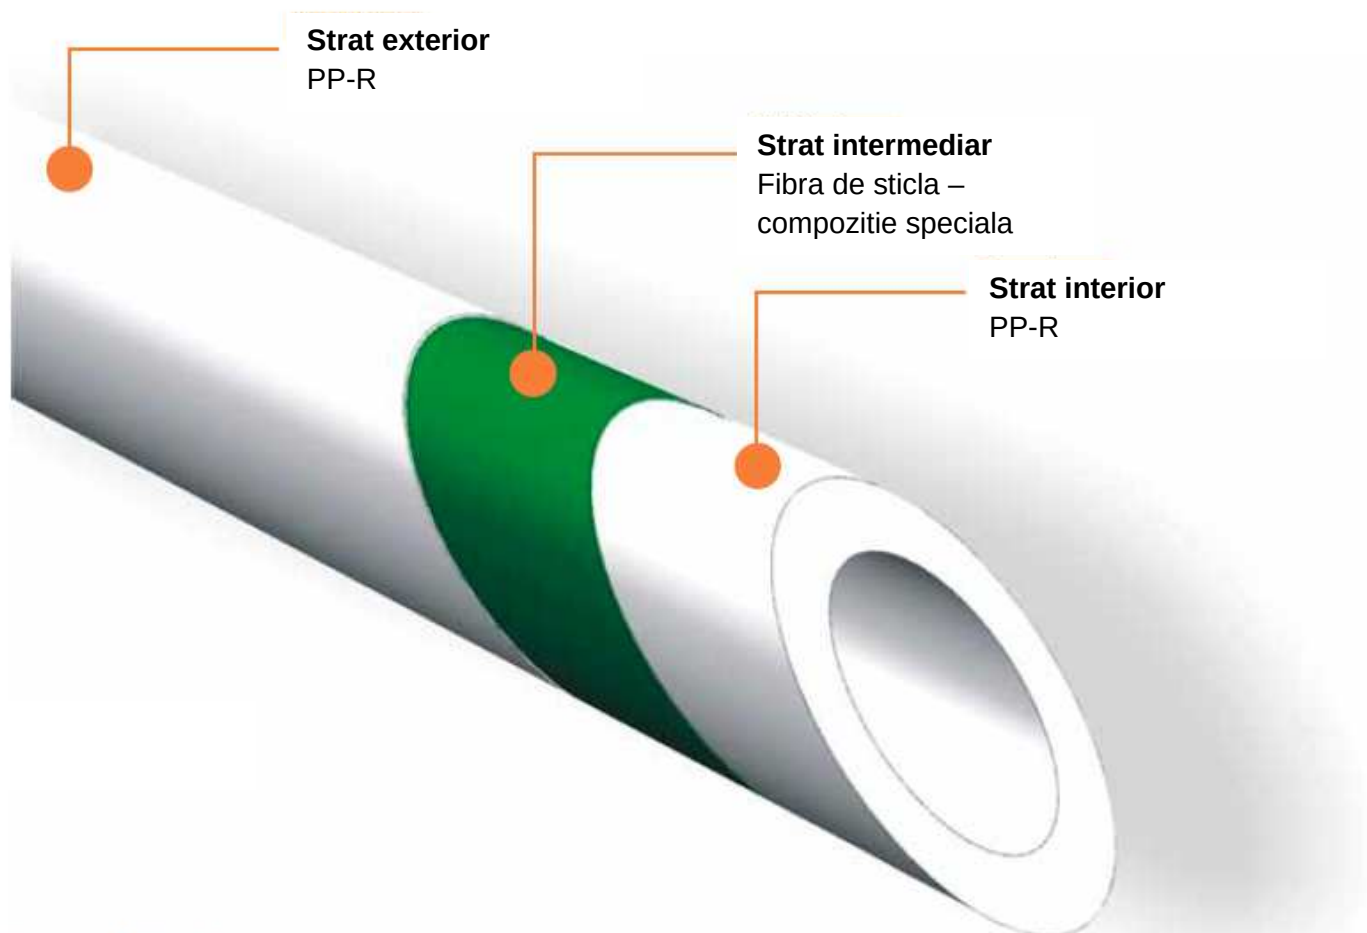

Materie prima: PP-R

Diametru: 20 mm – 160 mm

Presiune nominal (PN): PN 20, PN 25

Grosime perete (SDR): SDR 6, SDR 7,4

Standard: TS EK 28

Durata de viata: 50 de ani

Culoare: alb, gri, verde, bej, albastru

Temperatura de lucru: 20 °C – 95 °C

Temperatura de lucru si montaj: 5 °C – 45 °C

Lungime teava: 4 m

Metoda de imbinare: sudura prin mufare


Coeficient de dilatare termica: 0,035 mm/mK

Coeficient de conductivitate termica: 1,10 W/mK

Aplicatii:

- Instalatii sanitare
- Instalatii sanitare mobile
- Instalatii pentru boiler
- Instalatii de incalzire mobile
- Instalatii mobile pentru apa curata
- Sisteme de conducte pentru apa potabila
- Sisteme de conducte pentru piscine
- Sisteme de conducte industriale pentru apa curata

Teava din PP-R ranforsata cu fibra de sticla ClimaFaser

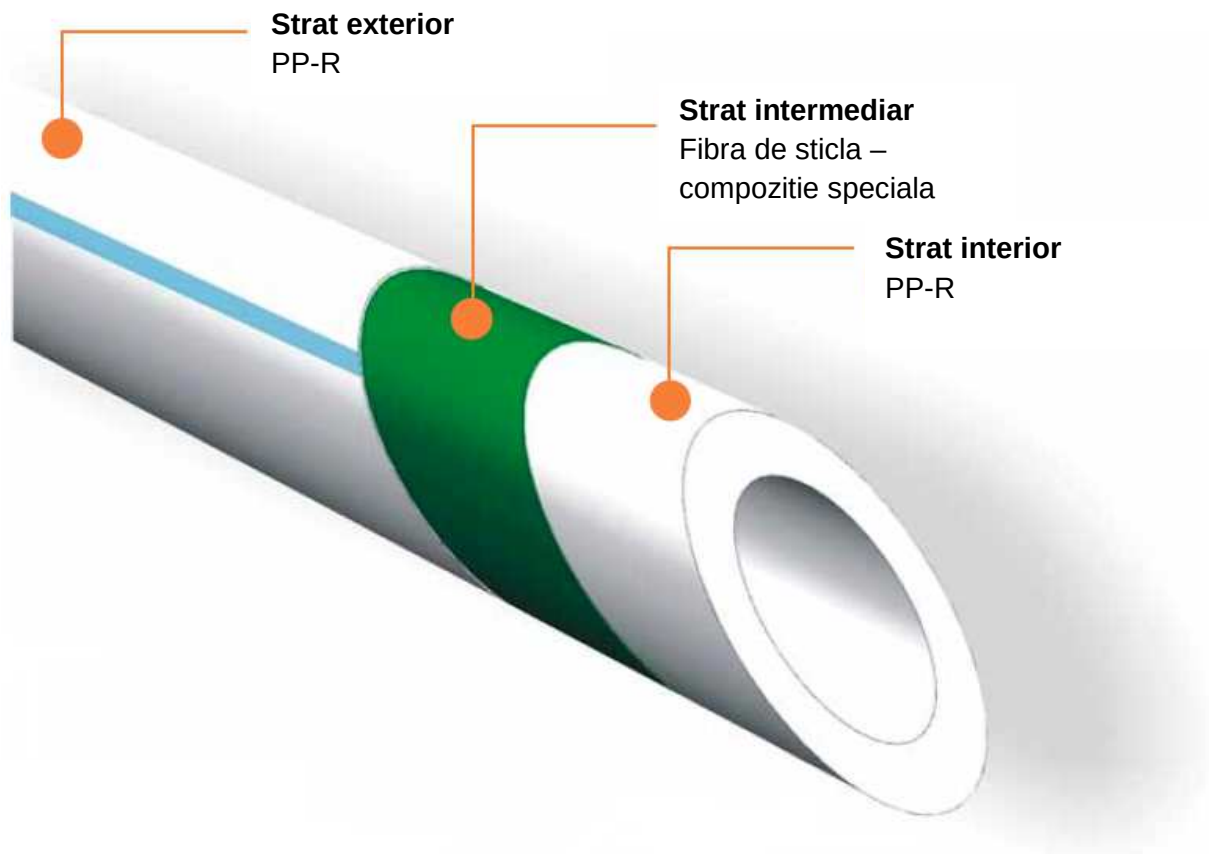

Materie prima: PP-R

Diametru: 20 mm – 160 mm

Presiune nominal (PN): PN 16, PN 20

Grosime perete (SDR): SDR 7,4, SDR 11

Standard: TS EK 28

Durata de viata: 50 de ani

Culoare: verde cu dunga albastra

Temperatura de lucru: 20 °C – 95 °C

Temperatura de lucru si montaj: 5 °C – 45 °C

Lungime teava: 4 m

Metoda de imbinare: sudura prin mufare


Coeficient de dilatare termica: 0,035 mm/mK

Coeficient de conductivitate termica: 1,10 W/mK

Aplicatii:

- Instalatii sanitare mobile
- Sisteme de climatizare
- Sisteme de conducte pentru piscine
- Sisteme de conducte industriale pentru apa curata

Teava din PP-R cu insertie de aluminiu

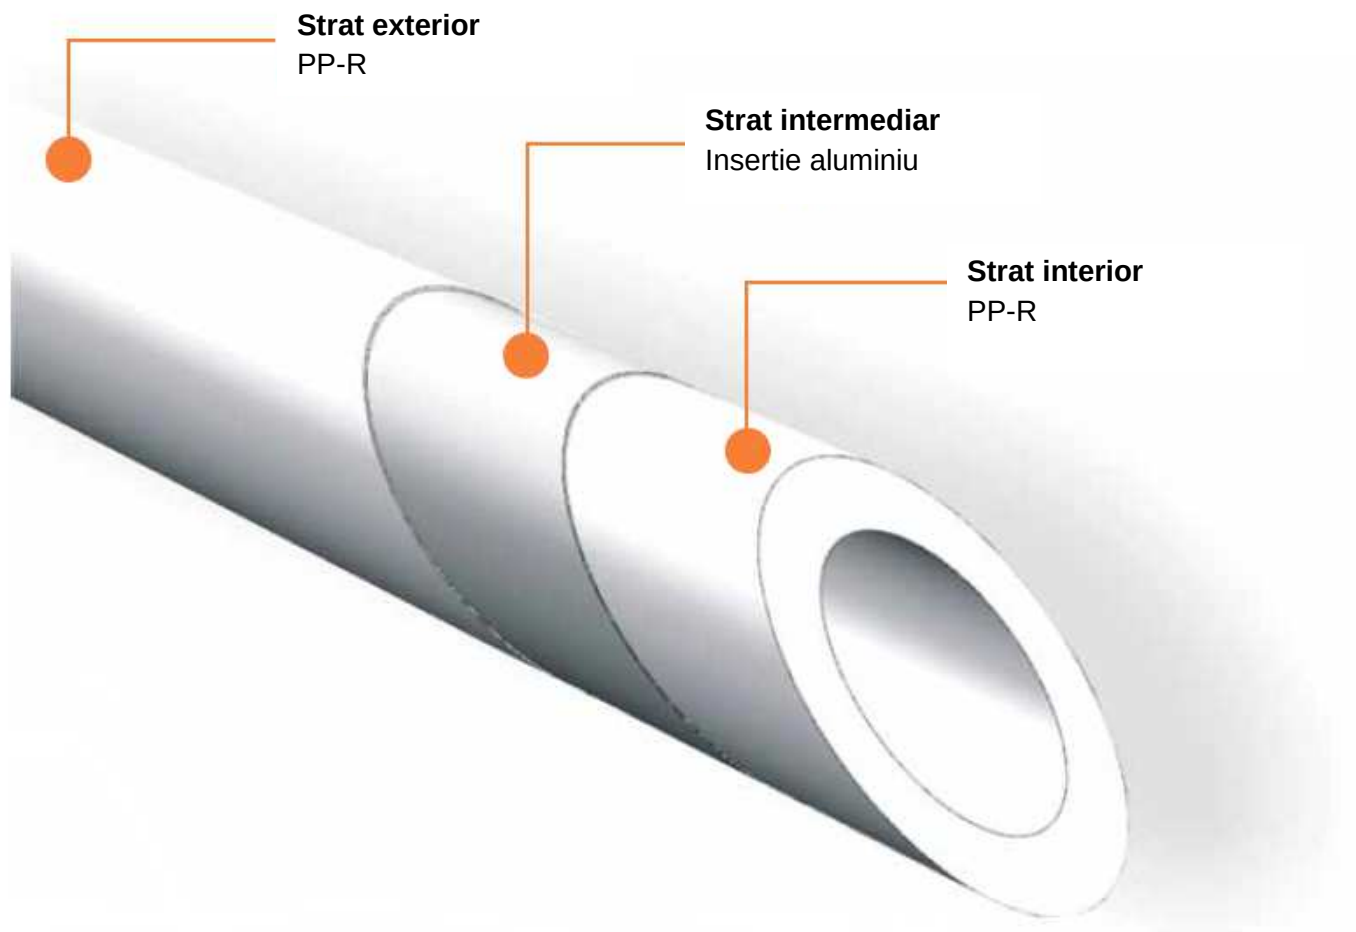

Materie prima: PP-R

Diametru: 20 mm – 160 mm

Presiune nominal (PN): PN 25

Grosime perete (SDR): SDR 6

Standarde: ISO 15874-1, ISO 15874-2, ISO 15874-3, DIN 8077, DIN 8078, DIN 18836

Durata de viata: 50 de ani

Culoare: alb, gri, verde, bej, albastru

Temperatura de lucru: 20 °C – 95 °C

Temperatura de lucru si montaj: 5 °C – 45 °C

Lungime teava: 4 m

Metoda de imbinare: exfoliere + sudura prin mufare

Coeficient de dilatare termica: 0,030 mm/mK

Coeficient de conductivitate termica: 1,90 W/mK

Aplicatii:

- Instalatii sanitare
- Instalatii sanitare mobile
- Instalatii pentru boiler
- Instalatii de incalzire mobile
- Instalatii mobile pentru apa curata
- Sisteme de conducte pentru apa potabila
- Aplicatii exterioare
- Sisteme solare
- Sisteme de conducte pentru piscine
- Sisteme de conducte industriale pentru apa curata