


INSTRUMENTE DE CONTROL

TELECOMANDĂ

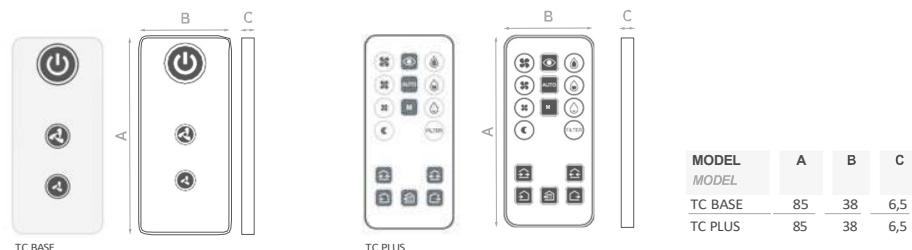

MOD AUTOMAT

Funcționare automată cu recuperare de căldură prin senzori de umiditate și crepusculari.



MOD DE SUPRAVEGHERE

Produsul rămâne în modul de repaus, menținând senzorii activi. În cazul în care nivelul de umiditate detectat în mediul înconjurător este mai ridicat decât cel prestabilit, produsul va începe să funcționeze automat până la resetarea valorilor.



MOD MANUAL

Mod de funcționare cu recuperare de căldură la viteza setată manual (senzorii sunt excluși).



FUNCȚIA DE FLUX

Permite selectarea direcției fluxului de aer.



FUNCȚIA BOOST

Permite expulzarea aerului la viteza maximă pentru o anumită perioadă de timp.



PORNIT/OPRIT

Produsul se pornește sau se oprește.



RESETARE FILTRU

După 3000 de ore de funcționare, unitatea necesită întreținere obișnuită (curățarea filtrelor). Prin același buton, după efectuarea întreținerii, se poate restabili funcționarea normală.



VITEZA FLUXULUI DE AER

3 niveluri de viteză prestabilite.
Debit de aer: 60 m³/h
40 m³/h
20 m³/h



CONTROLUL UMIDITĂȚII

Senzor de umiditate cu 3 valori setate: minimă (40%), medie (60%) și maximă (90%).



FUNCȚIA NOAPTE

Permite reducerea la minimum a debitului de aer și a zgomotului în timpul nopții.

INSTRUMENTE DE CONTROL (TC bază inclus în versiunea BASE, TC plus necesar pentru versiunile Active și Wireless, unul pentru fiecare sistem, pentru a rula toate funcțiile)

MODEL	COD	TIP DE SUPT	POTRIVIT PENTRU SERIA
BAZĂ TC	0010562	Telecomando <i>incluso</i> /Telecomandă <i>inclusă</i>	TEMPERO ECO CERAM 2.0/GHOST Ø 100/160
TC PLUS	0010561	Telecomando/Telecomandă	TEMPERO ECO CERAM 2.0/GHOST Ø 100/160