


Producator: **OERRE Italia**

Recuperator de caldura

Model: TEMPERO ECO

Cod Romstal: 81VE1013, 81VE1021, 81VE1023, 81VE6870

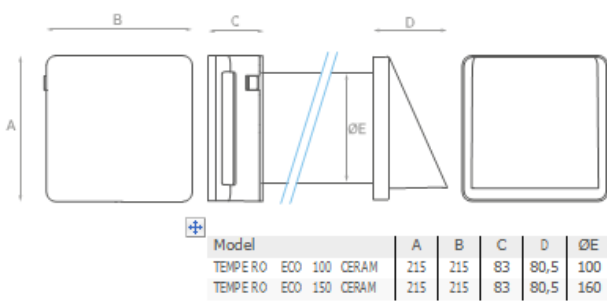

FISA TEHNICA





TEMPERO ECO CERAM

RECUPERATOR DE CALDURA PENTRU INSTALAREA INTR-O SINGURA CAMERA

- Recuperator de caldura cu Dezaerator, cu randament de pana la 90%;
- Ideal pentru aplicatii rezidentiale și potrivit pentru instalarea intr-o singura camera;
- Durata lunga de viata si inalt nivel calitativ al materialelor cu un deisgn elegant;
- Echipat cu clapeta automata care previne intrarea nedorita a aerului extern în timp ce recuperatorul de caldura este oprit;
- Schimbator de caldura ceramic cu performanta de pana la 93%;
- Functionare silentioasa;
- Nu este necesara evacuarea condensului;
- Motor Brushless de inalta performanta, cu consum redus de energie electrica;
- Echipat cu filtre antipraf atat pe aspiratie cat si pe refulare;
- Usor de curatat si intretinut;
- Este posibil sa mutati intrerupatoarele ON/OFF si comutatorul de selectare a vitezei pe perete;
- Tubulatura de 100 si 160 mm;
- Tubulatura reglabila, cu lungime de la 250 la 400 mm. Lungimea maxima a tubulaturii este 3 m (2,5 m in cazul unui cot de 90°);
- Indicator luminos pentru functii;
- Viteza reglabila in ceea ce priveste fluxul de aer prin accesoriile dedicate: telecomanda sau panou de comanda la distanta (optional);
- Disponibil in 3 versiuni: CERAM (versiune de baza) - CERAM ACTIVE (conexiune cu fir) - CERAM WIRELESS (conexiune wireless).

AMPLASARE

Tempero Eco Ceram a fost proiectat pentru a fi instalat in principalele incaperi ale casei (sufragerie, dormitor, etc.) Poate fi instalata si o singura unitate Tempero Eco Ceram chiar daca se obtine cel mai bun randament prin instalarea a doua unitati. Prin selectarea versiunilor Eco Ceram Active si/sau Eco Ceram Wireless de fapt, datorita tehnologiei sincronizarii, pot fi instalate doua sau mai multe produse care comunica intre ele.

DATE TEHNICE

Model	Cod	Ø Orificiu (mm)	Tensiune (Volt)	Frecventa (Hz)	Debit intrare - "IN" (m³/h)	Debit iesire "OUT" (m³/h)	Presiune maxima (mm H₂O)	Presiune maxima . (Pa)	Putere (W)	Fara zgomot dB(A) _{3m}	Masa (Kg)
TEMPERO ECO 100 CERAM BAZA	0010100	100	220-240	50	30	30	3,5	34	7,9	23	3,5
TEMPERO ECO 100 CERAM ACTIVE	0010110	100	220-240	50	30	30	3,5	34	7,9	23	3,5
TEMPERO ECO 100 CERAM WIRELESS	0010130	100	220-240	50	30	30	3,5	34	7,9	23	3,5



TEMPERO ECO 150 CERAM BASE	0010200	160	220-240	50	60	60	3,1	31	8,9	24	4,3
TEMPERO ECO 150 CERAM ACTIVE	0010210	160	220-240	50	60	60	3,1	31	8,9	24	4,3
TEMPERO ECO 150 CERAM WIRELESS	0010230	160	220-240	50	60	60	3,1	31	8,9	24	4,3

INSTRUMENTE DE CONTROL (necesare pentru versiunile Active si Wireless, unul pentru fiecare sistem, pentru a utiliza toate functiile)

Model	Cod	Tip	Adecvat pentru seriile
INFRA TEC	0010320	Telecomanda	Tempero Eco 100 o 150 Ceram Active
INFRA TECWL	0010330	Telecomanda	Tempero Eco 100 o 150 Ceram Wireless
PR ACTIVE 100	0010341	Panou de comanda la distanta	Tempero Eco 100 Ceram Active
PR WIRELESS 100	0010381	Panou de comanda la distanta	Tempero Eco 100 Ceram Wireless
PR CO ₂ ACTIVE 100	0010301	Panou de comanda la distanta	Tempero Eco 100 Ceram Active
PR CO ₂ WIRELESS 100	0010311	Panou de comanda la distanta	Tempero Eco 100 Ceram Wireless
PR ACTIVE 150	0010340	Panou de comanda la distanta	Tempero Eco 150 Ceram Active
PR WIRELESS 150	0010380	Panou de comanda la distanta	Tempero Eco 150 Ceram Wireless
PR CO ₂ ACTIVE 150	0010300	Panou de comanda la distanta	Tempero Eco 150 Ceram Active
PR CO ₂ WIRELESS 150	0010310	Panou de comanda la distanta	Tempero Eco 150 Ceram Wireless

ACCESSORII

Model	Cod	Adecvate pentru seriile
TUBO 100-400 mm	0010390	Tempero Eco 100 Ceram
TUBO 100-700 mm	0010391	Tempero Eco 100 Ceram
TUBO 160-400 mm	0010370	Tempero Eco 150 Ceram

DETALII SUPLIMENTARE

Versiuni disponibile Tempero Eco Ceram:

Parametrii principali la versiunea de baza:

- Clapeta interna automata;
- Comutator ON/OFF si comutator cu 2 viteze (este posibil controlul de la distanta);
- Led indicator luminos pentru functii.

Parametrii principali la versiunea Active:

- Clapeta interna automata
- Comutator ON/OFF (este posibil controlul de la distanta);
- Functie de supraveghere (regim silentios sleep);
- Functia Humidistat;
- Led indicator luminos pentru functii/gradul de curatare al filtrului;
- Pot fi selectate 3 viteze prin telecomanda sau panoul de comanda la distanta (optional);
- Pana la 16 unitati pot comunica in secventa, printr-un cablu de conectare;

Parametrii principali la versiunea Wireless:

- Clapeta interna automata;
- Comutator ON/OFF (este posibil controlul de la distanta);
- Functie de supraveghere (regim silentios sleep);
- Functia Humidistat;
- Led indicator luminos pentru functii/gradul de curatare al filtrului;
- Pot fi selectate 5 viteze prin telecomanda sau panoul de comanda la distanta (optional);


- Pana la 16 unitati pot comunica in secventa, printr-un cablu de conectare

VALORILE DEBITULUI ȘI PUTERII

Model	I° VITEZA		II° VITEZA		III° VITEZA		IV° VITEZA		V° VITEZA	
	debit m ³ /h	putere W	debit m ³ /h	putere W	Debit m ³ /h	putere W	Debit m ³ /h	putere W	debit m ³ /h	putere W
TEMPERO ECO 100 CERAM BASE	15	3,9	30	7,9	-	-	-	-	-	-
TEMPERO ECO 100 CERAM ACTIVE	15	3,9	22,5	5,9	30	7,9	-	-	-	-
TEMPERO ECO 100 CERAM WIRELESS	15	3,9	18,5	4,9	22,5	5,9	26,5	6,9	30	7,9

Model	I° VITEZA		II° VITEZA		III° VITEZA		IV° VITEZA		V° VITEZA	
	debit m ³ /h	putere W	debit m ³ /h	putere W	Debit m ³ /h	putere W	Debit m ³ /h	putere W	debit m ³ /h	putere W
TEMPERO ECO 150 CERAM BASE	30	4,9	60	8,9	-	-	-	-	-	-
TEMPERO ECO 150 CERAM ACTIVE	30	4,9	45	6,9	60	8,9	-	-	-	-
TEMPERO ECO 150 CERAM WIRELESS	30	4,9	37,5	5,9	45	6,9	52,5	7,9	60	8,9

SCHEME DE FUNCȚIONARE

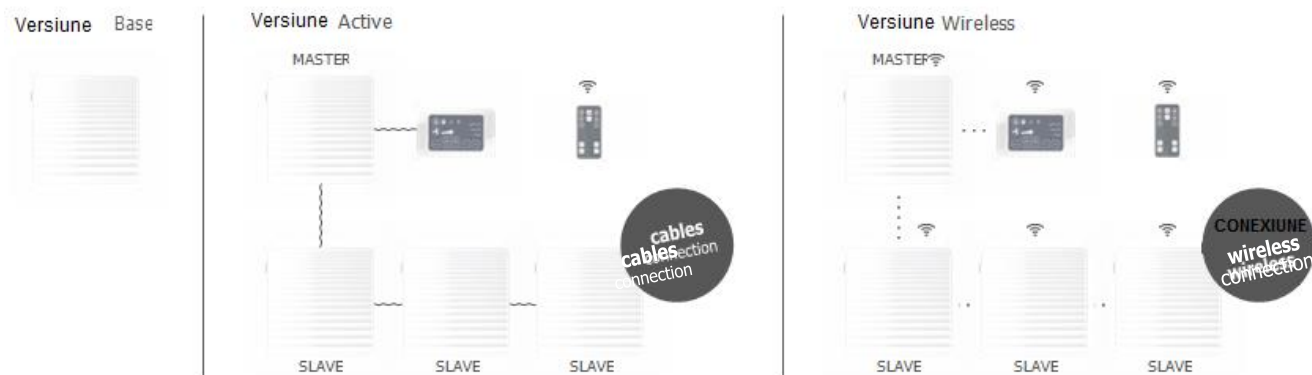

IN EVIDENTA

INTRETINERE USOARA

Produsul a fost proiectat corespunzator pentru a fi usor de inspectat si curatat pentru intretinere.

CURATARE SIMPLA

Prin dezasamblarea fiecărei componente a produsului, operațiunile de curățare sunt rapide și practice: pur și simplu spălarea tuturor componentelor (filtru, rotor etc.), cu excepția pieselor electronice și curățarea capacului și a grilajului din spate, produsul va fi inspectat periodic.

PERSONALIZAREA LUNGIMII TUBULATURII

Datorita diferitelor dimensiuni ale peretilor in ceea ce priveste grosimea, o tubulatura versatila si reglabila in lungime este utila pentru instalare: este posibila scurtarea conductei de la lungimea maxima (40 cm), dupa cum este necesar.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:	Iuliana BELEGANTE
Tehnoredactare:	Iuliana BELEGANTE

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

