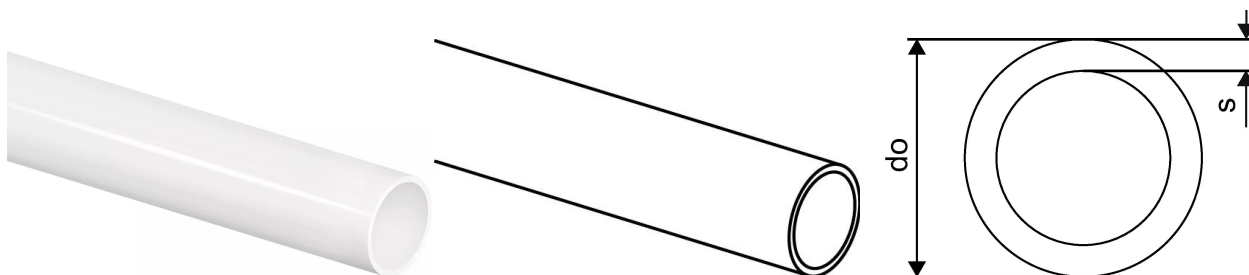


Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10 32x4,4 50m**1001203**

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci

**About Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10****Specification**

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10 32x4,4 50m

1001203



Date tehnice

Produs (unitate de măsură) m

Item no VVS 087210650

Item no LVI 2012532

Item no NRF 5110022

Packaging Quantity PL1 50

Packaging Quantity PL4 350

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
RomaniaT +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro