


Uponor Wipex racord colier de strângere PN10 25x3,5-G1

1018336

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

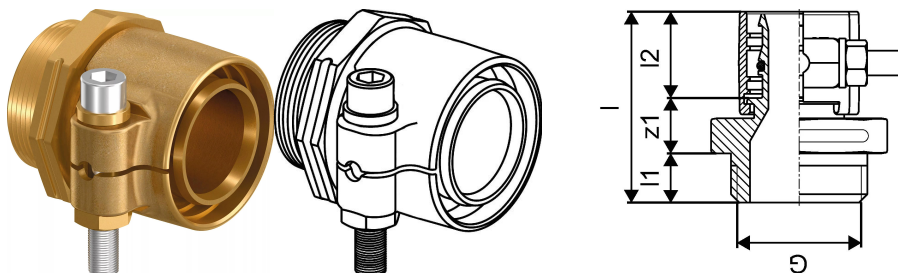

About Uponor Wipex racord colier de strângere PN10

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șalbă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex racord colier de strângere PN10 25x3,5-G1

1018336

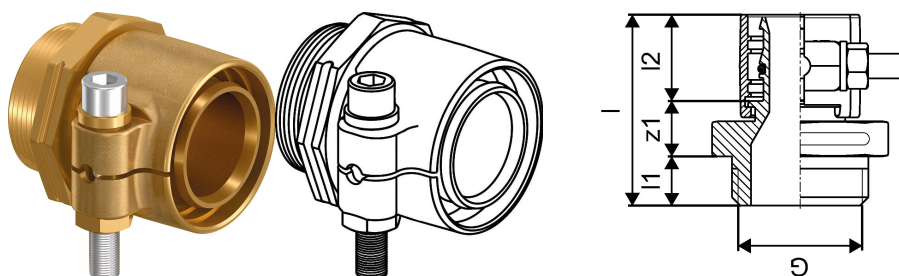

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro