


Uponor Fluvia T grup de pomp. injecție Push-23-B-W

1078304

- Putere pardoseală maximă: 10 kW
- Ventil termostatic tur primar: kvs 1,2 m³/h
- Termostat cu bulb capilar cu reglaj 20-55°C, pentru reglarea temperaturii agentului

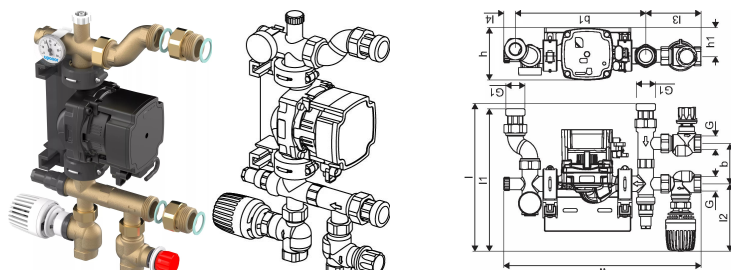

About Uponor Fluvia T grup de pomp. injecție Push-23-B-W



Specification

- Pompă integrată: Q: 0,1-0,4 m³/h, H: 0,2-1,1 m, Phid < 1 W
- Suport pentru instalare în stânga sau în dreapta
- Șurub de purjare a aerului
- Interval de temperatură a circuitului secundar: 20-50 °C
- Supapă de echilibrare
- Buclă secundară de 3/4" eurocon
- Supape primare cu conexiune cu clemă pentru țeavă de cupru de 15 mm

Application

- Pentru controlul UFH în zone mici
- Temperatură primară max.: 90 °C
- Temperatură secundară max.: 55 °C

1078304

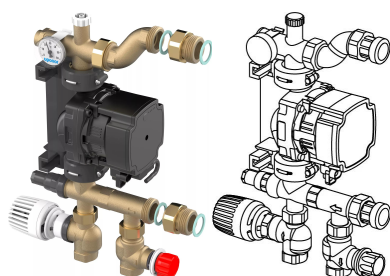

Descărcați documente

www.uponor.com/ro-ro