

BUS pe două ramuri suplimentare. este asigurată de același **opis**, automată de 1,5 A.

Dispozitivul este complet de alimentare și informații despre

Centrala **opis** este alimentată deja cu fir în dulapul metalic mare (325 x 400 x 90 mm) cu încuietore de chei, echipată cu o siguranță de 2A / 220V și o putere de comutare de 50W.



ACCESORII:

**KSI7403130.010**

Dulap metalic mare cu putere de 50W

## Descriere și funcționalități




PCBA opis **KSI2400000.300**

Stație de alimentare cu energie electrică supravegheată

**opis** este un dispozitiv care permite extinderea Alimentarea cu energie electrică a ramurilor protejat de o siguranță termică de restaurare

supravegheat de panou, cu stare BUS, tensiune încărcarea bateriei.

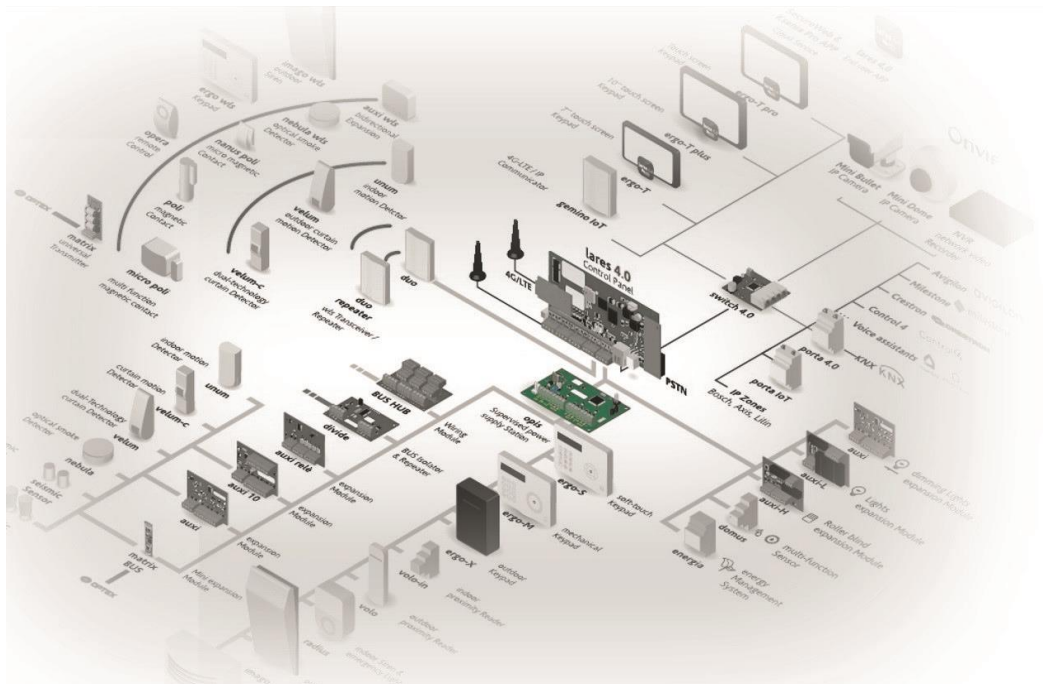

## PCBA Caracteristică tehnică

• Gestionarea bateriei:	18 Ah
• Alimentare:	14.2 Vdc
• Consum:	50 mA standby; 950 mA max
• Intervalul de temperatură de funcționare:	+5 +40 °C; 95% umiditate
• Dimensiuni:	115x60x20 mm (LxHxW)
• Greutate:	50 g
• Curent maxim disponibil pentru dispozitive externe:	1450mA grade 2 - 550mA grade 3

**KS CERTIFICARI**  
Ksenia Security Spa  
Strada Provinciale Valtesino, 49 63065  
Ripatransone, AP, Italia tel.

Europa - RoHS, ACEL  
EN50131 Grad 3 - clasa a II-a  
T031:2014



## Date privind

Case 4.0 Modele	WLS 96	16	40	40 WLS	140 WLS	644 WLS
Numărul proverb de izolatoare	2	4	12	12	20	32