


Descrierea pieselor de produs

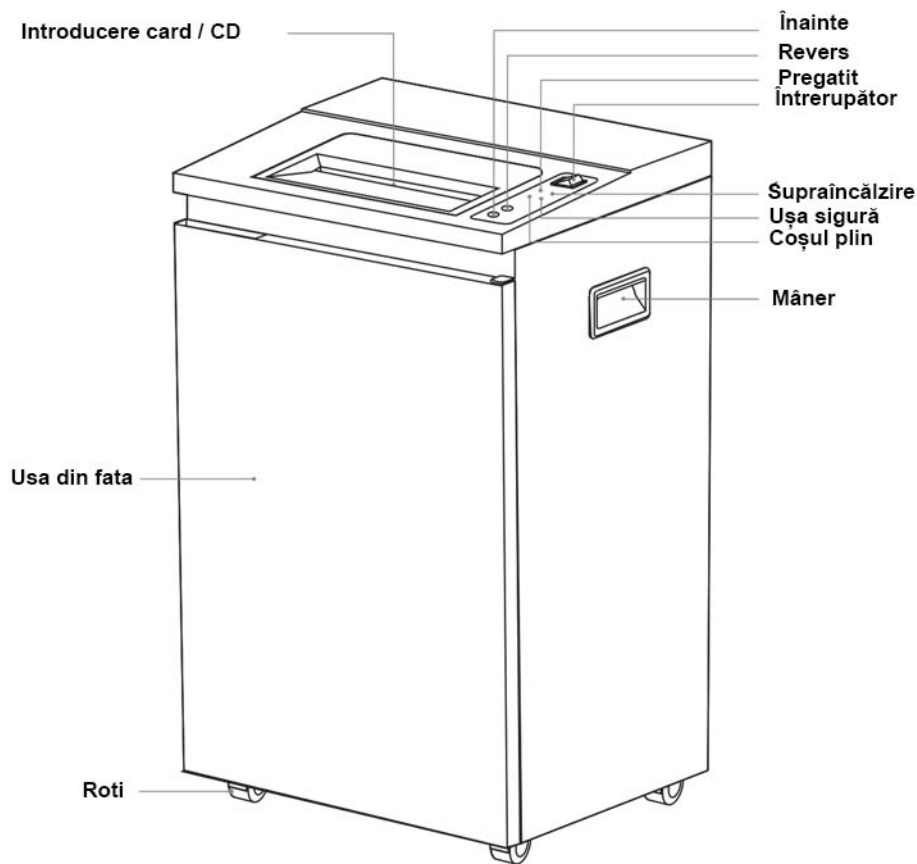

Operațiune

- Înainte de a pomi aparatul, verificați dacă tensiunea prizei este aceeași cu tensiunea nominală a mașinii (220v, 60HZ).
- Pentru a proteja viața de utilizare a mașinii, vă rugăm să introduceți hârtii nu mai mult decât capacitatea de mărunțire.
- Pregatit** Pomiți întrerupătorul de alimentare, indicatorul de alimentare se aprinde, mașina este în stare de funcționare. Atunci puteți:
- Oprit** Opriti butonul de alimentare, indicatorul de alimentare se aprinde, mașina se oprește. Dacă mașina nu este folosită mult timp, vă rugăm să deconectați cablul de alimentare.
- Supraîncălzirea** Folosita în mod continuu după 60 de minute, se supraîncălzeste motorul, indicatorul de supraîncălzire se aprinde și mașina încetează să funcționeze. După 40 de minute de repaus, mașina va fi gata de funcționare.
- Inversare** Dacă supraîncărcați cu hartie, aparatul s-ar opri automat. Atingeți butonul REV pentru a inversa hârtiile, apoi puteți reduce hârtiile supraîncărcate, iar aparatul revine la funcționare.
- Ușa sigură** Acest model are funcția de protecție a ușilor sigure, odată ce scoateți coșul sau ridicați capacul de intrare a hârtiei automate, mașina s-ar opri și indicatorul "ușă deschisă" se va aprinde. După ce trageți înapoi coșul sau apăsați în jos alimentarea automată capacul de intrare a hârtiei, indicatorul luminos "ușă deschisă" se va opri și mașina ar reveni la starea de lucru.
- Coș plin** Acest model are funcția "cos plin", după ce coșul este plin, mașina s-ar opri automat pentru a se proteja, indicatorul "cos plin" se va aprinde. După ce coșul se va goli, indicatorul s-ar stinge, iar mașina ar fi în stare de funcționare.

Curățare și îngrijire

Vă rugăm să opriti mai întâi alimentarea mașinii și apoi folosiți o cârpă uscată pentru a șterge carcasa acesteia.

Introduceți ocazional hartie lubrifiantă în intrarea de hartie și permiteți dispozitivului să funcționeze în modul FWD timp de aproximativ 10 secunde. Folosiți ulei de hartie pentru ungerea mașinii.

Specificatii

Capacitate de mărunțire:	35 de coli de hârtie A4 (70g)	Lățimea de intrare:	slot hartie 220mm
Dimensiunea tăierii:	hârtie: 3x25mm	Zgomot:	≤55db
		Tensiune:	220v / 60Hz
		Putere:	800W
Volumul coșului:	coș de hârtie: 40L	Dimensiunea:	460x390x755mm
Timp de lucru:	45 min	Greutate netă:	48,0 kg
		Alte funcții:	Protecție la supraîncălzire, protecție ușă sigură, FWD / REV auto, manual FWD / REV.
Cilindru:	Da		

Vă rugăm să rețineți că, calitatea hârtiei și tensiunea vor fi legate de capacitatea și viteza de taiat. Dacă specificația are vreo modificare, nu va mai exista nici o notificare suplimentară..