


# SENZOR INTELIGENT DE PUTERE



#### Precizie

Precizie de măsurare clasa I

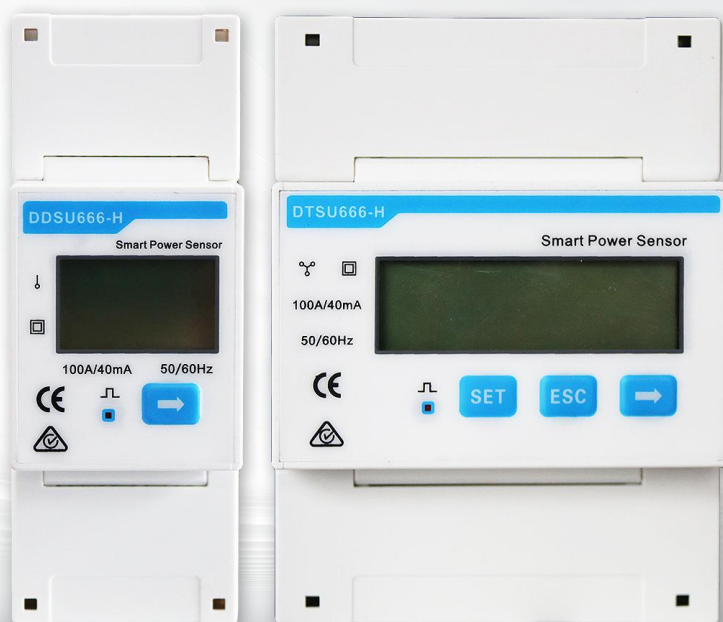

#### Simplu și ușor

Afișaj LCD, ușor de setat și verificat



**Efficient din punct de vedere energetic** Consum total de energie  $\leq 1,5\text{ W}$

 Senzor inteligent de putere

## Specificații tehnice

| Specificații tehnice                    | DDSU666-H                                                                                                                 | DTSU666-H                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specificații generale                   |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| Dimensiuni (H x L x A)                  | 100 mm x 36 mm x 65,5 mm<br>(3,9 in. x 1,4 in. x 2,6 in.)                                                                 | 100 mm x 72 mm x 65,5 mm<br>(3,9 in. x 2,8 in. x 2,6 in.)                                                                   |
| Tip de montare                          | Șină DIN35                                                                                                                |                                                                                                                             |
| Greutate (inclusiv cabluri)             | 1,2 kg                                                                                                                    | 1,5 kg (3,3 lb)                                                                                                             |
| Alimentare                              |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| Tip rețea electrică                     | 1P2W                                                                                                                      | 3P3W/3P4W                                                                                                                   |
| Tensiune de intrare (tensiune de fază)  | 176 V c.a.–288 V c.a.                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Consum de energie                       | ≤ 0,8 W                                                                                                                   | ≤ 1 W                                                                                                                       |
| Domeniu de măsurare                     |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| Tensiune de linie                       | /                                                                                                                         | 304 V c.a.–499 V c.a.                                                                                                       |
| Tensiune de fază                        | 176 V c.a.–288 V c.a.                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Curent                                  | 0–100 A                                                                                                                   | 0–100 A                                                                                                                     |
| Precizia măsurării                      |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| Curent/tensiune                         | ±0,5                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| Putere/energie                          | ±1                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| Frecvență                               | ±0,01 Hz                                                                                                                  |                                                                                                                             |
| Comunicare                              |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| Interfață                               | RS485                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Viteză de transmisie                    | 9.600 bps                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Protocol de comunicare                  | Modbus-RTU                                                                                                                |                                                                                                                             |
| Mediu                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| Interval de temperatură de funcționare  | –25 °C până la +60 °C                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Intervalul de temperatură de depozitare | –40 °C până la +70 °C                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Umiditate de funcționare                | 5% RH–95% RH (fără condens)                                                                                               |                                                                                                                             |
| Altele                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| Accesorii                               | Cabluri RS485 (10 m / 33 ft.)                                                                                             |                                                                                                                             |
|                                         | 1 CT 100 A/40 mA<br>(5 m/16,4 ft.)<br> | 3 CT 100 A/40 mA<br>(5 m/16,4 ft.)<br> |

Declarație de responsabilitate: Valorile menționate anterior sunt măsurate de un laborator intern al Huawei într-un mediu specific. Valorile reale pot varia în funcție de produse, versiuni de software, condiții de utilizare și factori de mediu.