

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ FITINGURI RSL

1. Domeniu de utilizare

- In instalatii de canalizare interioara la evacuarea apelor menajere la temperaturi joase sau ridicate (maxim 90°C, regim intermitent).

2. Caracteristici tehnice

- **Standard de referinta:** EN1451
- **Material:** Polipropilena
- **Material garnitura:** Cauciuc SBR
- **Aspect si culoare:** monostrat, cu luciu superficial si suprafata neteda, culoare gri, fara defecte (fisuri, ciupituri).
- **Temperatura maxima de lucru:** +90°C - intermitent
- **Clasa de aplicatie:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)
- **Marcare:**

Marcajul fittingurilor cuprinde:

- Sigla **romstal**
- Numar standard **EN 1451 B**
- Material **PP**
- Diametru **D**
- Pastila/data cu informatii pentru trasabilitate (an, luna)



Dimensiuni:

COT PP RSL 45GRD

Cod	DN [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
				PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15040603245	32	90	590x190x171	2x590	4x190	6x171	4320	
RESY15041804045	40	100	590x260x240	2x590	3x260	4x240	2400	
RESY15043005045	50	70	590x260x240	2x590	3x260	4x240	1680	
RESY15044307545	75	28	590x260x240	2x590	3x260	4x240	672	
RESY15045411045	110	36	590x390x540	2x590	2x390	2x540	288	

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

COT PP RSL 67GRD

Cod	DN [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
				PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15040803267	32	55	390x190x150	3x390	4x190	7x150	3960	
RESY15042004067	40	55	590x190x171	2x590	4x190	6x171	2640	
RESY15043205067	50	70	590x260x240	2x590	3x260	4x240	1680	
RESY15045611067	110	35	590x390x540	2x590	2x390	2x540	280	

COT PP RSL 87GRD

Cod	DN [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
				PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15041203287	32	70	590x190x171	2x590	4x190	6x171	3360	
RESY15042404087	40	90	590x260x240	2x590	3x260	4x240	2160	
RESY15043605087	50	60	590x260x240	2x590	3x260	4x240	1440	
RESY15046011087	110	30	590x390x540	2x590	2x390	2x540	240	

RAMIFICATIE PP RSL45GRD

Cod	DN [mm]	L [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
					PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15080203245	32	-	45	590x190x171	2x590	4x190	6x171	2160	
RESY15080804045	40	147	50	590x260x240	2x590	3x260	4x240	1200	
RESY15081405045	50	166	50	590x390x250	2x590	2x390	4x250	800	
RESY15082611045	110	286	16	590x390x540	2x590	2x390	2x540	128	

RAMIFICATIE PP RSL67GRD

Cod	DN [mm]	L [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
					PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15082811067	110	243	16	590x390x540	2x590	2x390	2x540	128	

RAMIFICATIE PP RSL87GRD


Cod	DN [mm]	L [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
					PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15080603287	32	120	50	590x190x171	2x590	4x190	6x171	2400	
RESY15081204087	40	135	55	590x260x240	2x590	3x260	4x240	1320	
RESY15081805087	50	148	35	590x260x240	2x590	3x260	4x240	840	
RESY15083011087	110	234	18	590x390x540	2x590	2x390	2x540	144	

RAMIFICATIE REDUSA PP RSL45GRD


Cod	DN1 [mm]	DN2 [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
					PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15100805045	50	40	35	590x260x240	2x590	3x260	4x240	840	
RESY15103211045	110	50	26	590x390x540	2x590	2x390	2x540	208	

Valrom Industrie SRL
 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

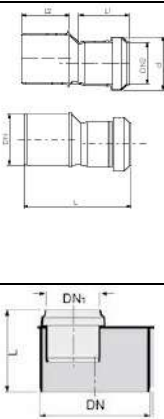
RAMIFICATIE REDUSA PP RSL67GRD

Cod	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
						PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15103411067	110	50	179	32	590x390x540	2x590	2x390	2x540	256	


RAMIFICATIE REDUSA PP RSL87GRD

Cod	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
						PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15103611087	110	50	174	32	590x390x540	2x590	2x390	2x540	256	


REDUCTIE EXCENTRICA PP RSL

Cod	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
								PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15140114032	40	32	98	43	44	80	590x190x171	2x590	4x190	6x171	3840	
RESY15140215032	50	32	98	43	46	50	590x190x171	2x590	4x190	6x171	2400	
RESY15140315040	50	40	106	50	46	90	590x260x240	2x590	3x260	4x240	2160	
RESY15141011050	110	50	74	17.5	56.5	40	590x260x240	2x590	3x260	4x240	960	

PIESA CURATIRE PP RSL

Cod	DN [mm]	h [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
					PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15160405000	50	-	30	590x260x240	2x590	3x260	4x240	720	
RESY15160811000	110	274	25	590x390x540	2x590	2x390	2x540	200	

DOP PP RSL

Cod	DN [mm]	L [mm]	h [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
						PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15240204000	40	46	30	200	590x190x171	2x590	4x190	6x171	9600	
RESY15240405000	50	56	30	150	590x260x240	2x590	3x260	4x240	7200	
RESY15240811000	110	118	38	60	590x260x240	2x590	3x260	4x240	1440	


Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro


REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei


MANSON PP RSL

Cod	DN [mm]	L [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
					PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15260103200	32	78	100	590x190x171	2x590	4x190	6x171	4800	
RESY15260204000	40	89	50	590x190x171	2x590	4x190	6x171	2400	
RESY15260405000	50	92	30	590x190x171	2x590	4x190	6x171	1440	
RESY15260811000	110	115	25	590x390x250	2x590	2x390	4x250	400	

ADAPTOR REDUCTIE PP RSL D32/40

Cod	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
						PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY17003413240	32	40	95	80	590x190x171	2x590	4x190	6x171	3840	

CORP CURBA TEH PP RSL FARA GARNIT

Cod	DN [mm]	AMBALARE (buc/cutie)	DIMENSIUNI CUTIE (mm)	ASEZARE CUTII			BUC /PALET	
				PE LUNG	PE LAT	PE INALT		
RESY15181810032	32	60	590x190x171	2x590	4x190	6x171	2880	
RESY15181810040	40	55	590x190x171	2x590	4x190	6x171	2640	

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Fitingurile din PP se ambaleaza in cutii de carton.
- Prin ambalare se urmareste simplificarea operatiilor de depozitare si transport si sunt evitate posibilele deteriorari (zgariere, ovalizare).
- Incarcare si eventualele mutari pe santier sau in locurile de depozitare se va face cu mare atentie de catre personal instruit.
- Depozitarea se face in spatii special amenajate protejate de intemperii, de temperaturi scazute si de radiatie solara directa. In cazul depozitarii cu expunere la lumina solara directa nu se vor depasi 18 luni.

4. Durata de utilizare

- Durata de utilizare este de 50 de ani.

5. Garantie si conformitate

- Garantia comerciala este de 5 ani, cu conditia respectarii instructiunilor de transport, depozitare si utilizare. Garantia se acorda in baza facturii fiscale.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

6. Punerea in opera si montaj

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevei cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitiv special de șanfrenare
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru ar compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.
- Punerea in opera se efectuează conform instrucțiunilor prezentate in Cartea Tehnica PP (brand Valrom EasyKIT, disponibila pe site www.valrom.ro) si prevederilor normativelor in vigoare in Romania, precum:
 - **I9 editia in vigoare** Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor sanitare
 - **NP-084/2003** Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din materiale plastice
 - **NP - 003/1996** Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilen
 - **AC-1998** Ghid de proiectare si executie a retelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu apa si canalizare. Mapa proiectantului
 - **P 118-1999** Normativ de siguranta la foc a constructiilor).