

# MAPEBAND PE 120

Banda PVC pentru sistemele de hidroizolare ce utilizeaza membrane lichide



## DOMENII DE UTILIZARE

- Hidroizolarea colturilor dintre pereti adiacenti si dintre pereti si pardoselile ce vor fi tratate cu **Mapegum WPS**.
- Etansarea tevilor sau a sifoanelor, la bai, dusuri si bucatarii cu piesele speciale **Mapeband PE 120**.

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Mapeband PE 120** este o banda realizata din tesatura de poliester acoperita cu PVC, impermeabila la apa si vapori. **Mapeband PE 120** este elastica si deformabila.

**Mapeband PE 120** este disponibila si sub forma de piese speciale, colturi interne sau externe, alaturi de garniturile pentru etansarea strapungerilor de armaturi sanitare la bai, dusuri, bucatarii, etc.

## RECOMANDARI

- Pentru etansarea perfecta a colturilor, folositi piesele speciale preformate **Mapeband PE 120**.
- Pentru etansarea perfecta a strapungerilor de tevi, folositi garniturile patrate **Mapeband PE 120**.

## MOD DE APLICARE



Aplicati un strat subtire de minim 1 mm grosime de **Mapegum WPS** pe marginile suprafetelor care formeaza unghiul de imbinare sau pe marginile rosturilor de dilatare care se vor etansa cu **Mapeband PE 120**.

Aplicati banda sau piesele adecvate (piese de colt sau garnituri) **Mapeband PE 120** cu partea de tesatura in stratul proaspat aplicat de **Mapegum WPS**, utilizand o spatula lisa.


**Mapegum WPS** trebuie sa vina in contact cu partea din PVC a **Mapeband PE 120** pe cel putin cativa mm.

Rosturile dintre piesele adiacente de **Mapeband PE 120** trebuie lipite cu **Adesilex PVC HP**, adeziv pe baza de rasini sintetice in solvent.


## PIESE SPECIALE PREFORMATE MAPEBAND PE 120

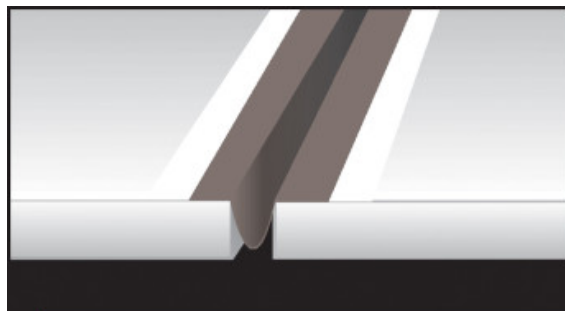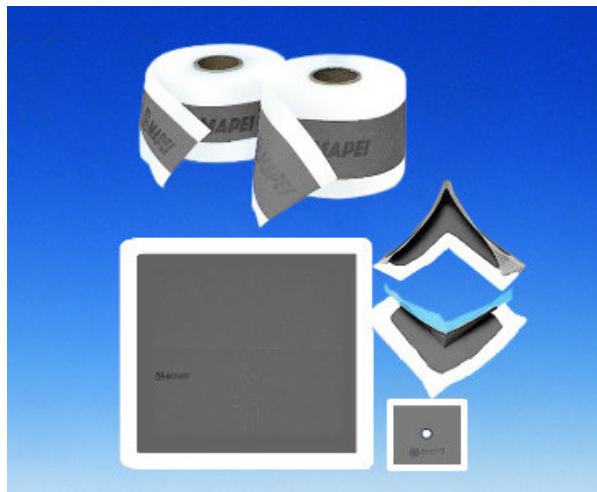

Pozitionarea Mapeband PE 120 sub forma literei omega intr-un rost de dilatare

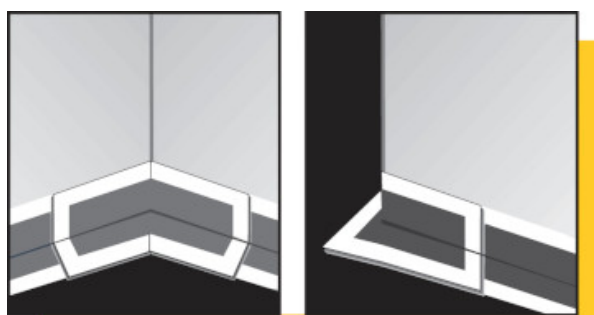

Piese de colt

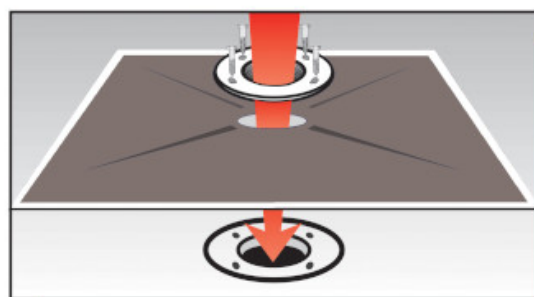

Element cu forma patrat din PVC, cu dimensiuni de 425 mm x 425 mm, pentru hidroizolarea elastica si etansarea unui sifon de scurgere

## AMBALARE

- role de 10 m si 50 m, latime 120 mm.
- piese de colt la 90° si 270°.
- garnituri patrate de 120x120 mm si de 425x425 mm pentru strapungeri.

## DEPOZITARE

Va recomandam pastrarea **Mapeband PE 120** in ambalajul original la depozitarea in santier.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

### DATE TEHNICE (valori caracteristice)

### DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Grosime banda (mm):

aprox. 0,70

Rezistența la apa cu presiune (in conformitate cu EN 1928, metoda B) (bar):

1,5

Alungire la rupere (in conformitate cu ISO 527-3) (%): - longitudinal: - transversal:	> 15 > 85
Temperatura in exploatare:	intre -5°C si +30°C
EMICODE:	EC1 Plus - emisii foarte scazute
Rezistenta chimica in contact permanent cu urmatoorii agenti agresivi (7 zile la +23°C): - acid clorhidric (3%): - acid sulfuric (35%): - acid citric (100 g/l): - hidroxid de potasiu (3%): - hipoclorit de sodiu (0,3 g/l): - apa sarata (20 g/l de sare marina):	buna buna buna buna buna buna

## ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui. Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATII LEGALE

*Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.*

*Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati site-ul nostru web la [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.**

2052-10-2022-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii.

