


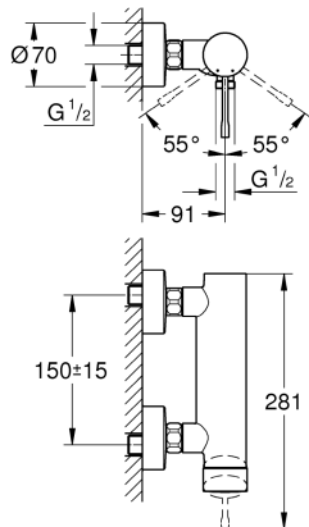

33636001

crom

Domeniu de utilizare

Utilizarea în rețea cu cazane nepresurizate (cazane deschise) **nu** este posibilă.

Specificații tehnice

Presiune de curgere: min. 0,5 bar – recomandat 1 – 5 bar

Presiunea de lucru: max. 10 bar

Presiunea de încercare: 16 bar

Debitul la presiunea de curgere de 3 bar: cca. 16 l/min

Temperatură la intrare apă caldă: max. 70 °C

Recomandat (pentru economisire de energie): 60 °C