


Presetupă din material plastic cu contrapiuliță



IP66, 9-13mm

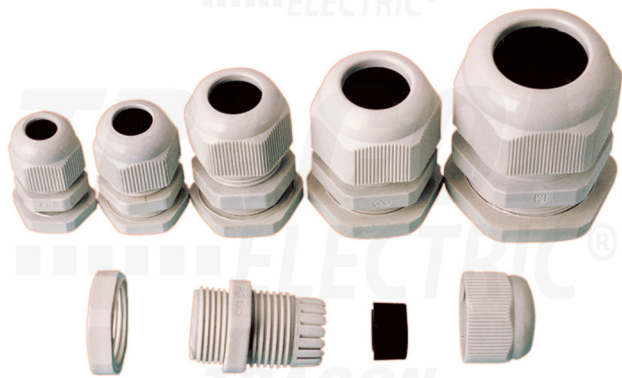

T_a
-40...+85°C

Temperatura mediului
ambiant

V2
UL94

Rezistență la foc conform
UL 94


PE

Material: polietilenă

IP
66

Grad de protecție

TRACON



Domeniu de etanșare

T
(mm)

B
(mm)

d
(mm)

D
(mm)

L₁
(mm)

L₂
(mm)

PG-13,5

9-13

23

26

13

20

10

29

Desen cotat

