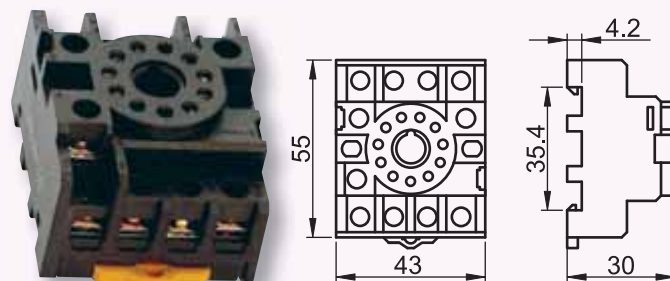
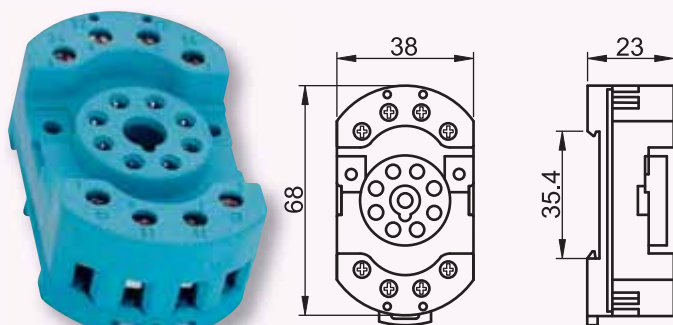
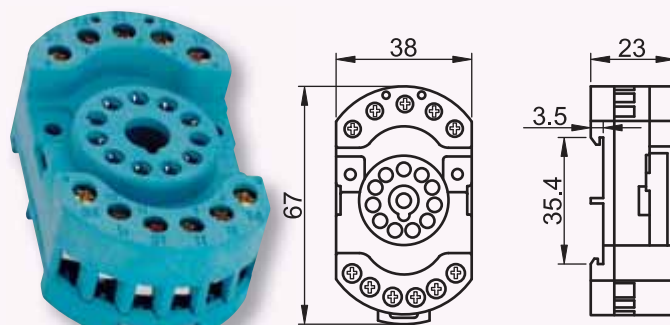
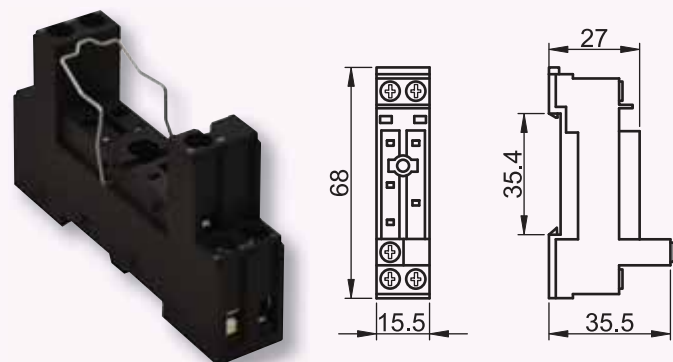
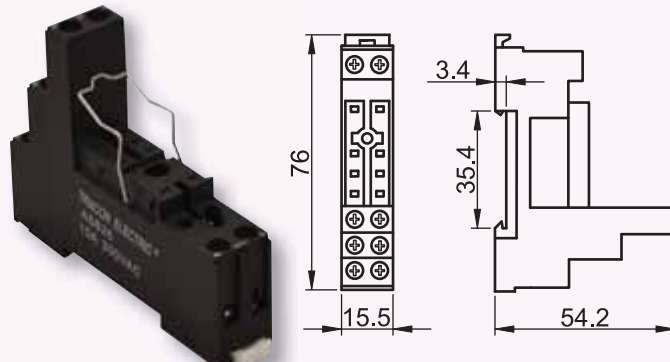
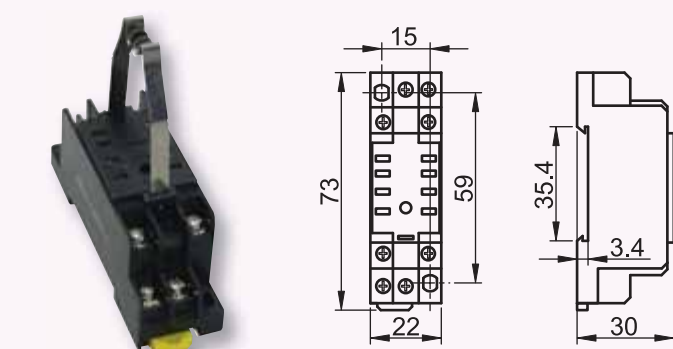


Socuri pentru relee

Socurile de relee se fixează pe placa de montaj cu șuruburi, sau pe șină de montaj EN 50022 de 35×7 mm. Conexiunea conductoarelor din cupru cu secțiunea minimă de $1 \times 0,5 \text{ mm}^2$, respectiv maximă $1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ sau $2 \times 1,0 \text{ mm}^2$ se face în clemele cu șurub a socurilor.

Accesoriiile socurilor pentru relee sunt elementele de fixare a releelor în poziție.


TRACON PF11-3A

TRACON RS90.22

TRACON RS90.23

TRACON RSPSF-08AE

TRACON RSPSF-14AE

TRACON RSPYF-08A

TRACON RSPYF-11A
