

Destinatar

Expeditor

Firma
Referinta
Adresa
Phone
Fax
E-mail

Cod articol :

60183798

Articol:

KVCX 65/80 T IE3 Y17

Date pompa

MEI $\geq 0,40$

Presiune nominala: 12 bar (1200 KPa)

Temperatura min. fluid 0 °C

Temperatura max. fluid 40 °C

Temperatura max. ambianta 40 °C

Date de functionare cerute

Debit :

Înălțime de pompare :

Fluid pompat : Apă

Temperatura fluid: 20 °C

Densitate 998.3 kg/m³

Vascozitate cinematica: 1.005 mm²/s

Presiune de vapori: 2.34 kPa

Date disponibile:

Debit :

Înălțime de pompare :

NPSH :

Shaft power P2 : 2.20 kW

Efficiency : 84.90 %

Materiale

Rotor Tecnopolimer B

Difuzor Tecnopolimer B

Arbore cu rotor AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71



Camasa AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Disc suport etansare AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Etansare mecanica Carbură de siliciu/Carbon

Garnitura OR Cauciuc EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

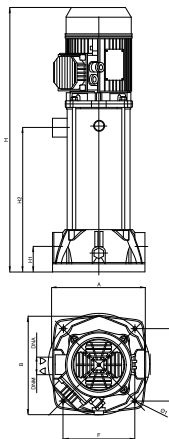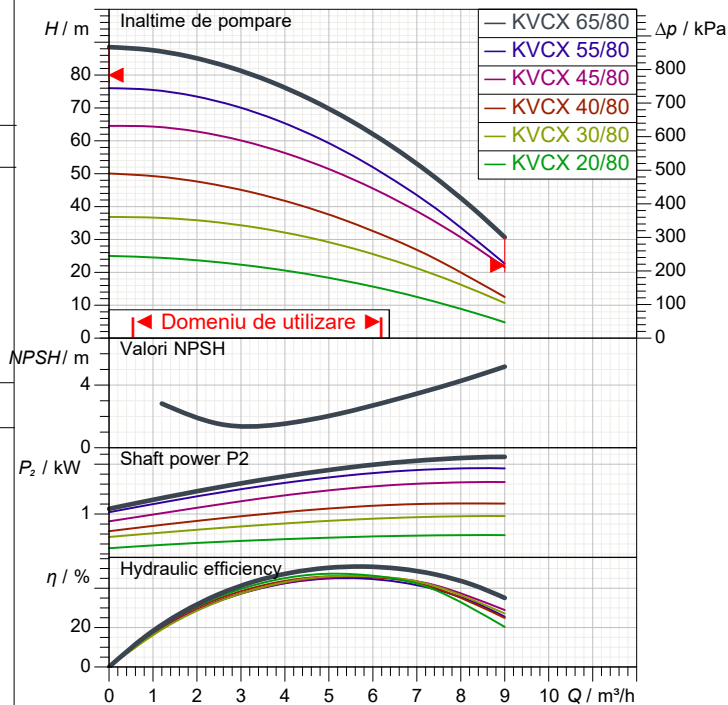

Masa 21.6 kg

Date motor

Dimensiuni de gabarit mm

Marca : DAB
Putere nominala P2: 2.2 kW
Viteza nominala: 2834 1/min
Tensiune nominala : 3~ 400 V 50 Hz
Curent nominal : 4.45 A
Grad de protecție: IP 55

A 221
B 235
DNA 1"1/4 G
DNM 1"1/4 G
F 170
H 727
H1 60
H2 332
Ø I 9

Racorduri pompa:

Partea cu aspiratia: 1" 1/4 G / 12 bar (1200 KPa)

Partea cu refularea: 1" 1/4 G / 12 bar (1200 KPa)


Destinatar

Expeditor

Firma
Referinta
Adresa
Phone
Fax
E-mail

KVCX 65/80 T IE3 Y17

Curve tolerance according to ISO 9906

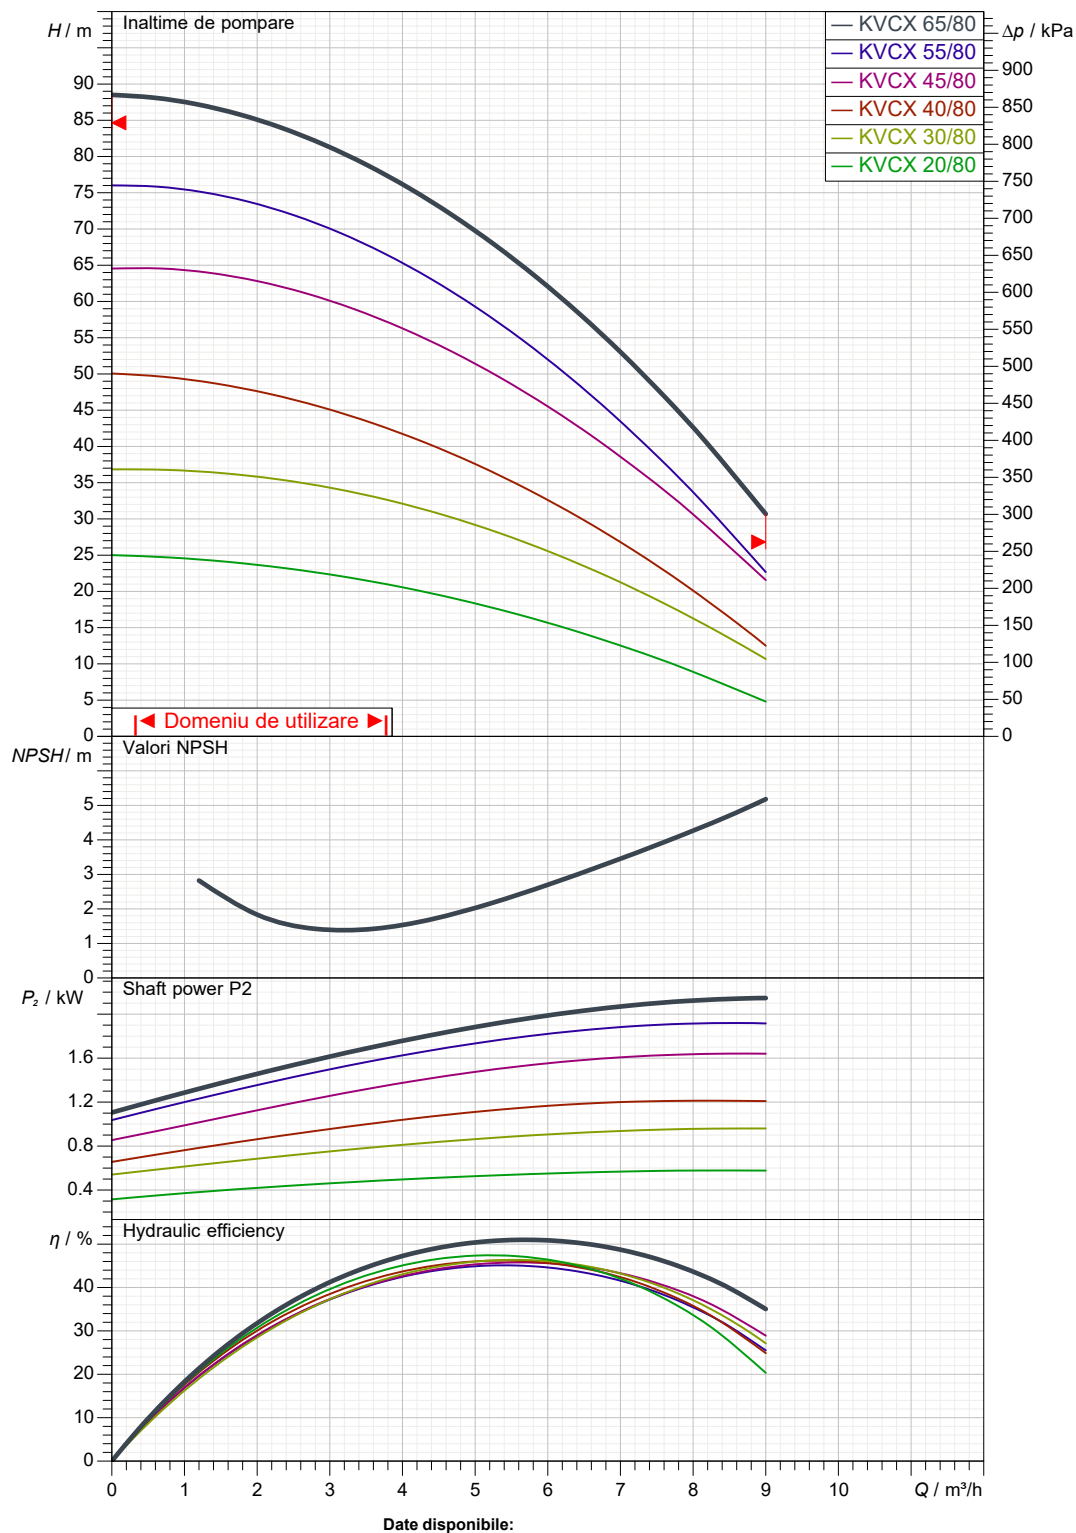

Partea cu aspiratia:
1" 1/4 G
12 bar (1200 KPa)

Partea cu refularea:
1" 1/4 G
12 bar (1200 KPa)

Debit :

Înaltime de pompare :

Viteza nominala:
2834 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE



DESEN DIMENSIONAL

09/20/2021

Pagina 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatar

Expeditor

Firma
Referinta
Adresa
Phone
Fax
E-mail

KVCX 65/80 T IE3 Y17

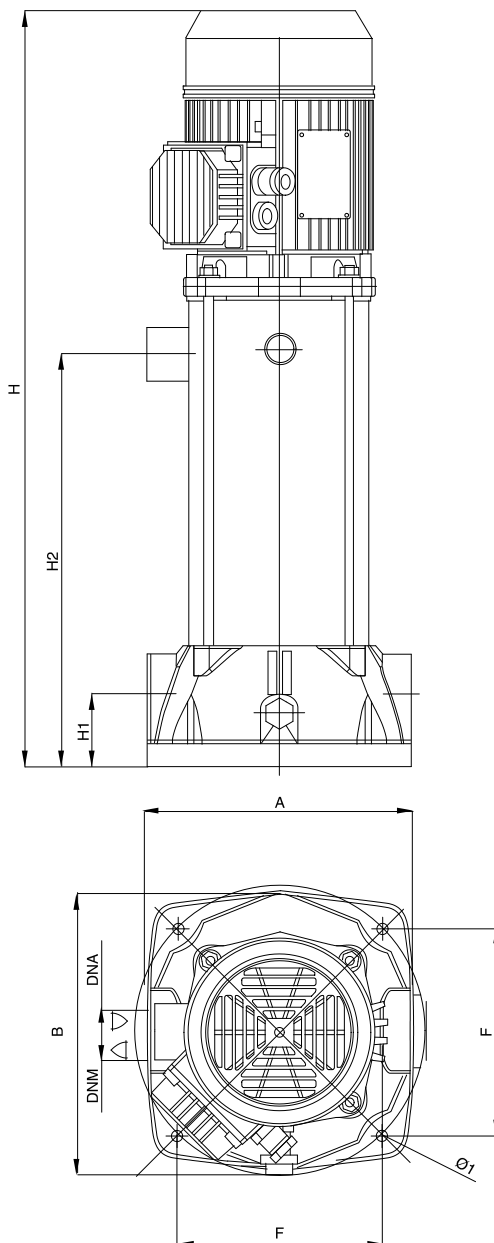

Dimensiuni in mm

Racorduri pompa:

1	A	221							
2	B	235							
3	DNA	1"1/4 G							Aspiratie
4	DNM	1"1/4 G							1" 1/4 G
5	F	170							12 bar (1200 KPa)
6	H	727							
7	H1	60							Refulare
8	H2	332							1" 1/4 G
9	Ø I	9							12 bar (1200 KPa)
10									
11									
12									

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE