


MODECO CU DOUĂ SERPENTINE

GCV7/4S 150 47 20 C21
TSRCP



	ModEco 150 S2
Volum net	137 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	C
Diametru	470 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	0:42/0:54 h:min
înălțime	1.315 m
lățime	0.470 m
adâncime	0.496 m
Teacă pentru senzorul termic	x1 pieses
Suprafața serpentinei	0.5/0.3 m ²
Volumul serpentinei	2.4/1.4 L
Debit continuu de ACM la ΔT 35°C *60-80°C	330/201 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80°C	13.4/8.1 kW

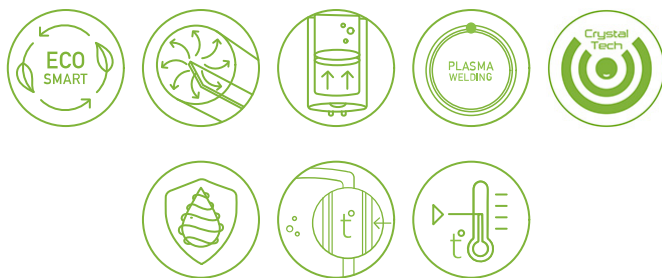

Pierderi statice

65 W