



BIANCHI F.lli S.p.A.
Rubinetteria

Cap termoelectric cu 2 cabluri

Art. 350

Cap termoelectric 2 cabluri

Temperatură medie: 0-100°

Timp de închidere și deschidere: 3-4 min.


Lungime cablu țevă: 1m

Racord robinet termostatic: M30x1,5

Protecție: IP 54

Posibilitate de combinare cu distribuitoare echipate cu robinete de interceptare și robinete de zonă

În mod normal în poziție închisă

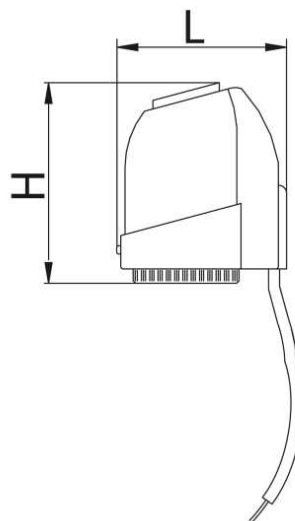

Articole

| Cod | Versiune | Netezi | Mâner | Ambalaj | h |
|------------|----------|--------|-----------|---------|------|
| 3500000000 | 230V | ○ | ○ Plastic | 1 | 56,0 |
| 35000V2400 | 24 V | ○ | ○ Plastic | 1 | 56,0 |

NETEZI

- Galben
- Crom
- Nichel
- Alb

Accesoriu pentru robinet termostatic: M30x1,5

Element sensibil: lichid

Corp din ABS rezistent la șocuri

Posibilitatea de blocare a poziției de reglare

Disponibil cu robinete termostactice: THERMO, art. 384, 385T, 3851, 3851D

Toate capetele termostactice trebuie instalate în poziție orizontală