


Rezervor aparent Geberit AP116, spălare cu două volume de apă

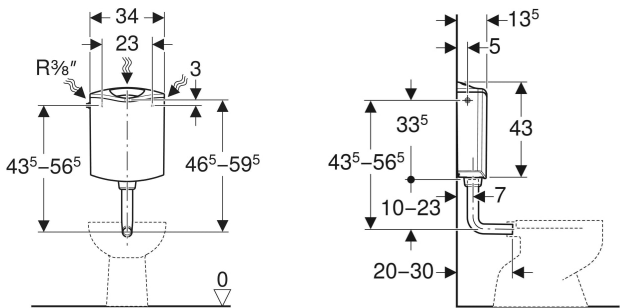

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru montaj la semiînălțime

CARACTERISTICI

- Spălare cu două volume de apă
- Izolată împotriva formării de condens
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral sau spate centru

DATE TEHNICE

Presiune de curgere	0.1–10 bar
Temperatură de depozitare	≤ 40 °C
Temperatura apei max.	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	6–7.5 l
Interval de setare volum mic de spălare	3–4.5 l

Material

ABS

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Furtun flexibil 3/8"
- Țeavă de cupru, îndoită
- Cot de spălare 90° din ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manșetă din EPDM, ø 44 / 55 mm
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B cm	H cm	T cm	Model
136.430.11.1	alb alpin	34	43	13.5	Spălare cu două volume de apă