


FIȘĂ TEHNICĂ

Confluo Compact Line Primo

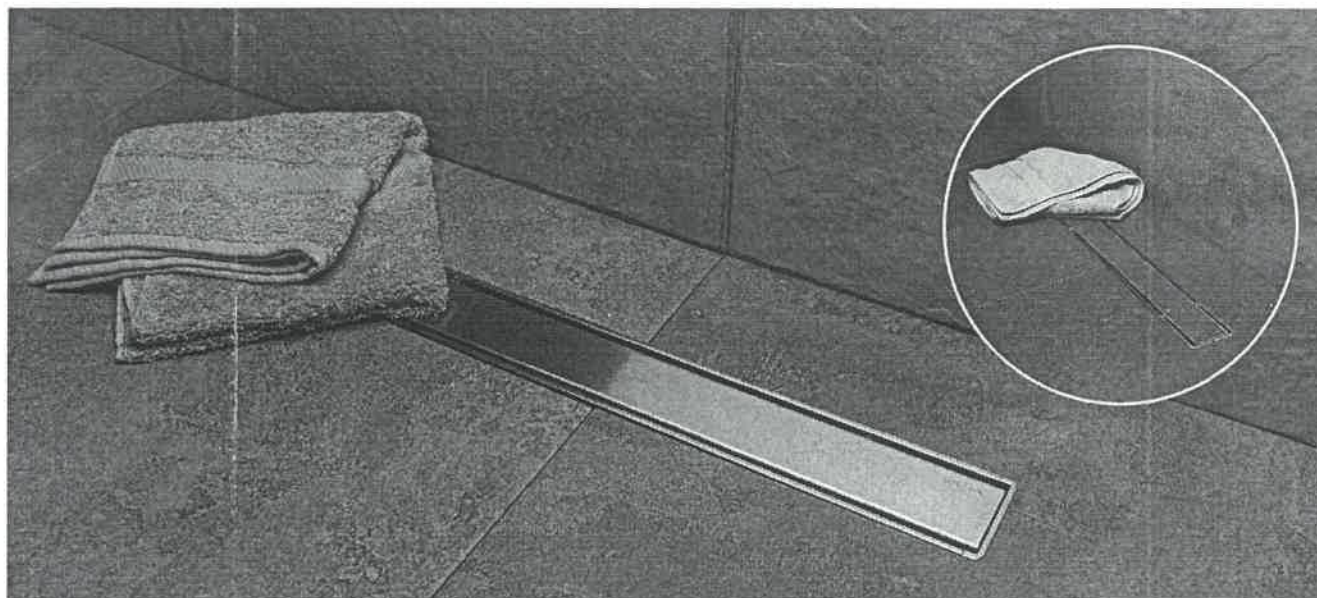


Confluo Compact Line Primo


Rigola Confluo Compact Line Primo este realizată din polipropilena cu suport grilaj ABS fără orificii laterale și cu o scurgere orizontală DN 50 mm, cu o înălțime minimă de instalare de 52 mm și un debit de 48 l/min. Baza de scurgere fără deschidere cu etanșare la apa la înălțimea de 25 mm, cu reductor de înălțime reglabilă pentru drenaj liniar, cu picioare pentru reglarea înălțimii și înclinării și cu opritor de păr. Grătar din oțel inoxidabil cu posibilitatea de a monta plăci ceramice, marmura sau sticlă în interiorul. Mască și grătar din oțel inoxidabil clasa K3.

Înălțime minimă de instalare	52mm
Lungime (dimensiunile prezintă lungimea grătarului)	450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm
Lățimea suportului pentru grătar/mască/grătar	120mm/75mm/55mm
Viteza debit (confor EN 1253)	48 l/min
Evacuare	Ø 50mm
Înălțimea etanșării pentru apă	25mm
Grosimea maximă a plăcii dintre suportul grătarului și grătar (numerele descriu înălțimea construită fără adeziv pentru plăci ceramice)	12mm/14mm
Clasa de sarcină a grătarului (po EN 1253)	K3 – rezistă la 300 kg presiune
Materialul grătarului	Oțel inoxidabil AISI 304 (opțional: AISI 316)
Materialul corpului	ABS (suport pentru grătar)/PP (reductor, baza)

AVANTAJE PRINCIPALE:


- Înălțime mică de instalare – 52mm
- Viteza înaltă a fluxului – 48 l/min
- Instalare și întreținere ușoară
- Baza S 360° cu autocurățare rotativă

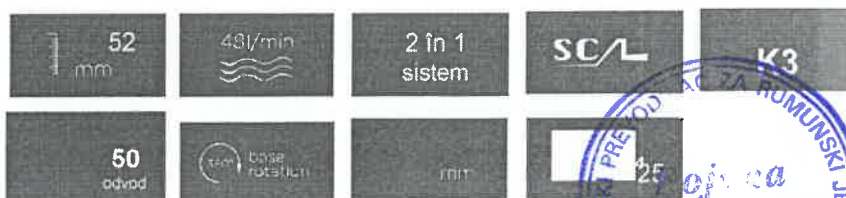

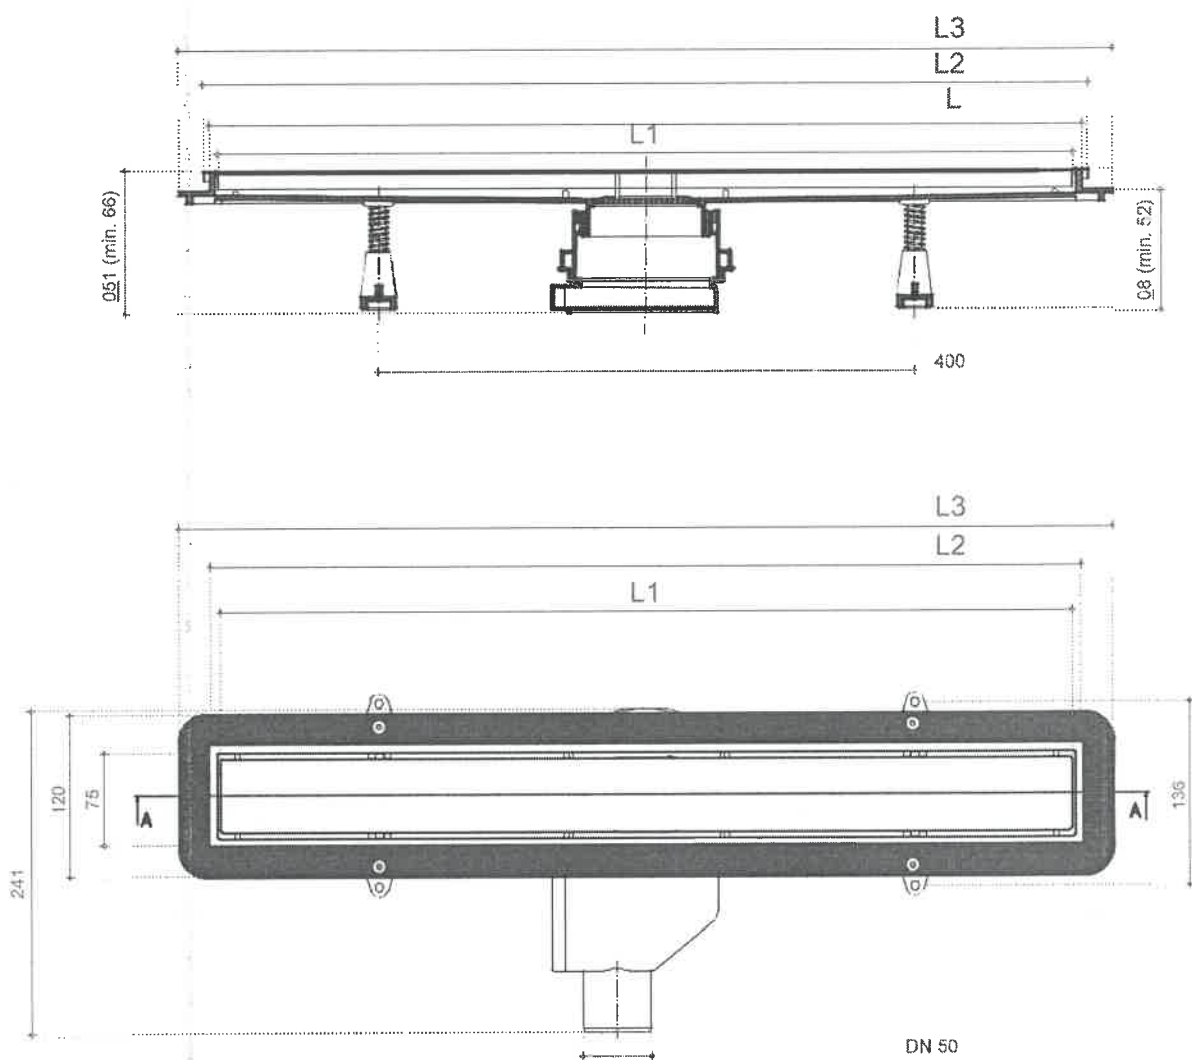


NOTĂ: Rigole cu lungimea 450, 550 și 650 sunt în ambalaj cu două seturi de piciorușe pentru reglarea înălțimii. Rigole cu lungimea 750 și 850 sunt în ambalaj cu patru seturi de piciorușe pentru reglarea înălțimii.

D mm	450	550	650	750	850
D1 mm	438	538	638	738	838
D2 mm	453	553	653	753	853
D3 mm	496	596	696	796	896

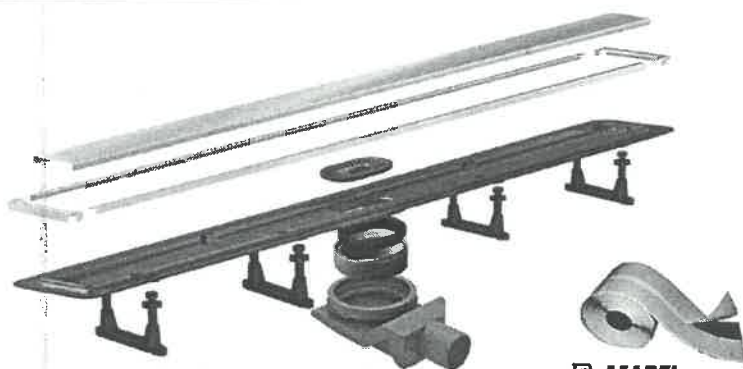

Cod	Denumire	Greutate	Dimensiunea tablei
13702508	CONFLUO "PRIMO COMPACT LINE 450"	1462	650mm x 330mm x 260mm
13702509	CONFLUO "PRIMO COMPACT LINE 550"	1711	650mm x 330mm x 260mm
13702510	CONFLUO "PRIMO COMPACT LINE 650"	1969	950mm x 330mm x 260mm
13702511	CONFLUO "PRIMO COMPACT LINE 750"	2235	950mm x 330mm x 260mm
13702512	CONFLUO "PRIMO COMPACT LINE 850"	2530	950mm x 330mm x 260mm

* Ambalaj conține 6 table

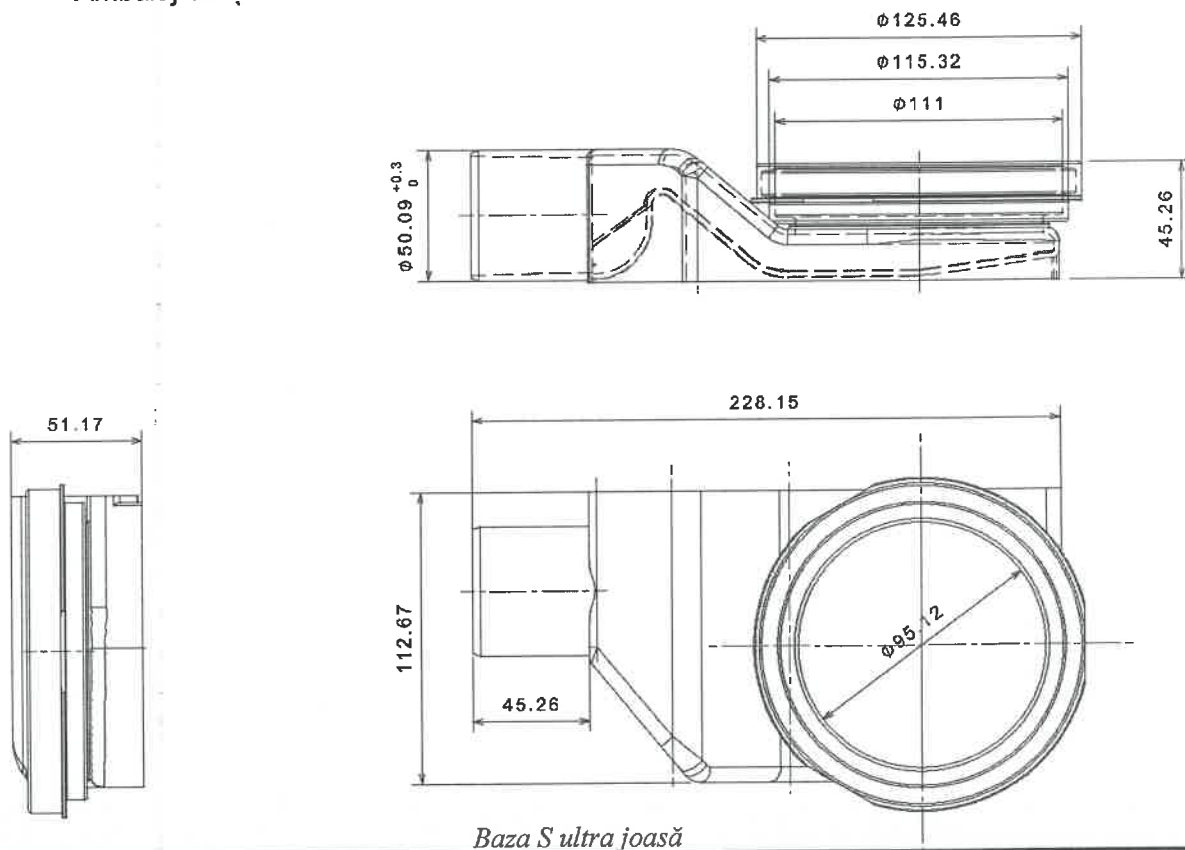

1300 Kaplara br. 189	Sedište: +381 (0) 34/700-300	office@pestan.net
34301 Bukovik	Komercijal a. +381 (0) 34/700-336	www.pestan.net
Arandelovac	+381 (0) 34/700-306	
Srbija	+381 (0) 34/700-338	

SFÂRȘITUL DE TRADUCERE

Prin semnătura și ștampila mea, aprobată de instanță de judecată din Kragujevac, confirm că documentul menționat mai sus, care mi-a fost prezentat în limba engleză, a fost tradus corect în limba sârbă la data de 15.08.2024

Document nr. 1042-2024

Marija Nikolić, Save Badnjeva 5/6
34000 Kragujevac, Republica Serbia
/semnătura și ștampila traducătorului/

- Sfârșitul de traducere -

Confirm că această traducere corespunde documentului original care a fost întocmit în limba sârbă.
Bojana Srečković, traducător judiciar pentru limba română.
În Kragujevac, 11 septembrie, 2024

