




BILIGHT SLIM

GCV 50 38 20 B11 TSR

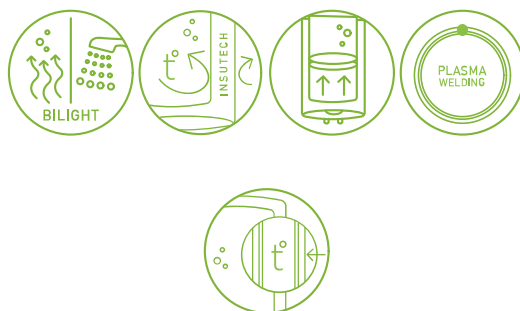

Volum net	50 L
Înălțime	0.803 m
lățime	0.386 m
Putere nominală	2000 W
adâncime	0.412 m
Instalare	Вертикален
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Consum anual de electricitate AEC	1402 kWh
Clasă energetică	C
Diametru	386 mm
Profil de golire	M
V40	70 L



$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	87 L